

G-STRMG2-175W-29200L-65K

ستاره M نسل دو

175W

گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

175	توان (W)
6500	دمای رنگ (K)
29200	شار نوری (Lm)


اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
240	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
0.80@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
175	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	Area - بزرگراه - Street
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	7
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+50
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L560 x W257 x H97
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø42-48/48-60
درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد	IK09
درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
قطر لوله گیر (روتین)	Ø42-48
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	4.6
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	6500


SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
167	بهره نوری (Lm/W)
29200	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
88	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

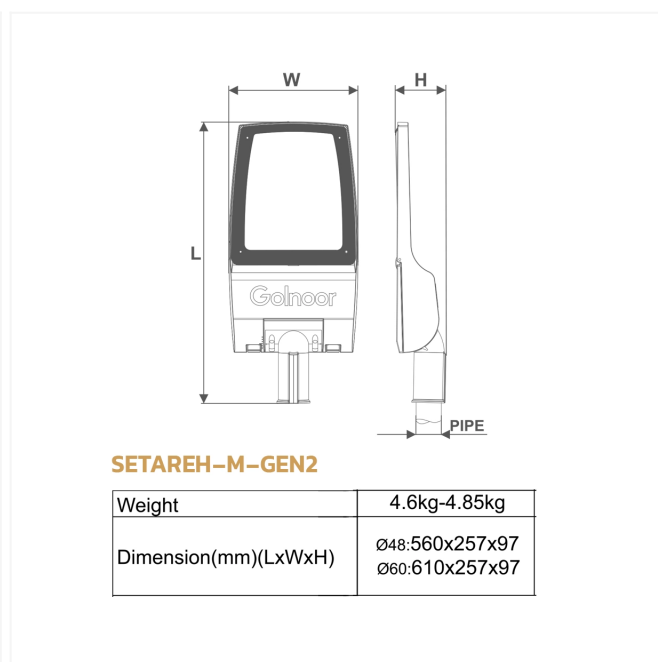



155W
SETAREH-M-GEN2

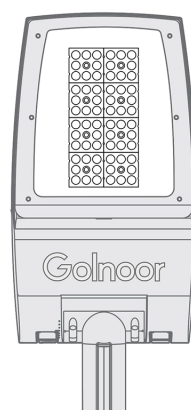

125W
SETAREH-M-GEN2



200W
SETAREH-M-GEN2



175W
SETAREH-M-GEN2