

ستاره M نسل دو

200W

گارانتی : 7 سال










IP 66

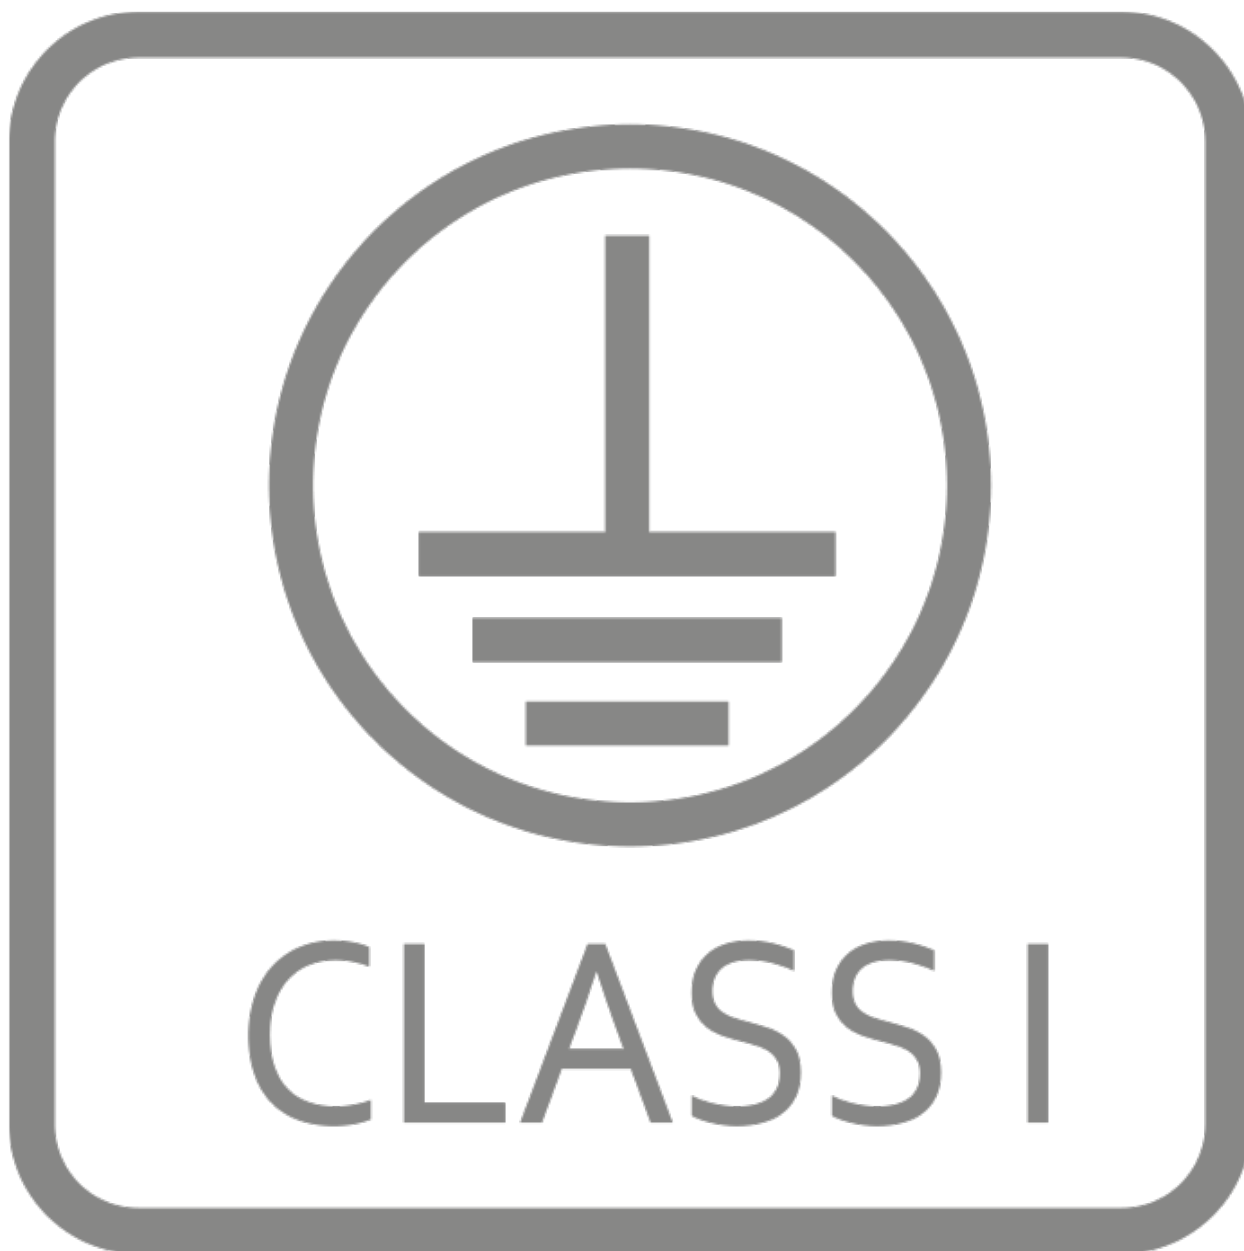

High
PF





اطلاعات اصلی

توان (W)	200
دمای رنگ (K)	6500
شار نوری (Lm)	33200

اطلاعات محصول


مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)	180-265/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	240
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.92@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	200
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<10%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Area - بزرگراه - Street
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	7
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95

pole	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
100000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+50	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
L560 x W257 x H97	ابعاد (mm)
IP66	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Ø42-48/48-60	قطر لوله گیر (mm)
IK09	درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد
IK07	درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد
Grey Sanded (7024)	رال پوشش رنگ
Ø42-48	قطر لوله گیر (روتین)
independent	نوع منبع تغذیه
4.85	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	كد حفظ شار نوری
166	بهره نوری (Lm/W)
33200	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
96	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول



105W
SETAREH-M-GEN2

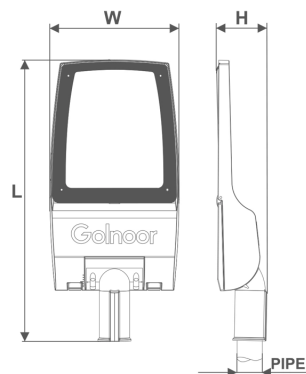


SETAREH-M-GEN2

Weight	4.6kg-4.85kg
Dimension(mm)(LxWxH)	$\varnothing 48: 560 \times 257 \times 97$ $\varnothing 60: 610 \times 257 \times 97$



155W
SETAREH-M-GEN2

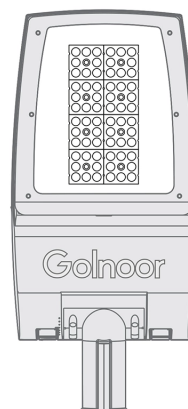

125W
SETAREH-M-GEN2



200W
SETAREH-M-GEN2



175W
SETAREH-M-GEN2