

G-STRLG2-250W-44400L-5K

ستاره L نسل دو

250W



گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

250	توان (W)
5000	دمای رنگ (K)
44400	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/Hz)
240	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
1.14@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
250	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	


کاربرد	Roads - بزرگراه
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	7
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+55
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L715x W310 x H104
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø42-48/48-60
درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد	IK09
درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
قطر لوله گیر (روتین)	Ø48-60
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	6.85
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	5000

SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
178	بهره نوری (Lm/W)
44400	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
120	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول



210W
SETAREH-L-GEN2

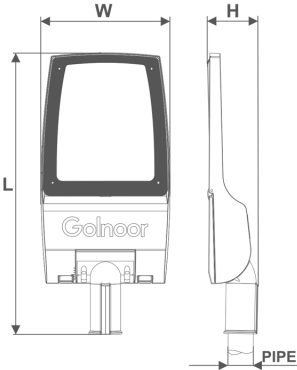

SETAREH-L-GEN2

Weight	6.85kg
Dimension(mm)(LxWxH)	Ø48,Ø60: 715x310x104



250W
SETAREH-L-GEN2