


G-MRKH2I-MWM-3K-23000L

مريخ ۱-۲

Wall mounted

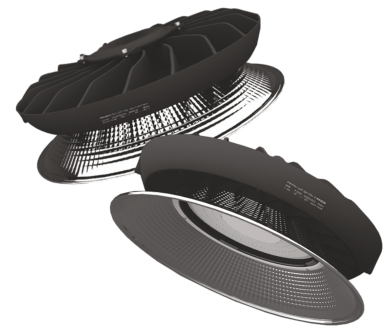

گارانتی : ۳ سال



اطلاعات اصلی

Wall mounted	نوع نصب
3000	دمای رنگ (K)
23000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	200-240/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	264
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.97@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	200
ضریب توان	0.85
اعوجاج هارمونیک کل	<60%
مشخصات عمومی	

airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium -
Warehouses and logistic centres

کاربرد

فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	3
نوع روشنایی	چراغ صنعتی - High-bay
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	Wall mounted
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+40
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP65
رال پوشش رنگ	Black Sanded Ral 9005
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	4.7-5.5
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	3000
زاویه تابش (درجه)	100°
منبع نوری	SMD LED
کد حفظ شار نوری	9
بهره نوری (Lm/W)	115
شار نوری (Lm)	23000

توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	220
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

