


G-MRKH2I-MWM-4K-23000L

مريخ ۱-۲

Wall mounted

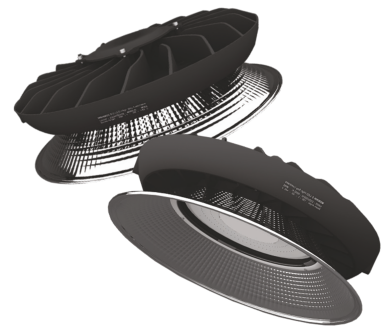

گارانتی : ۳ سال



اطلاعات اصلی

Wall mounted	نوع نصب
4000	دمای رنگ (K)
23000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات الکتریکی	
کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I	
فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	200-240/50-60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	264
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.97@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	200
ضریب توان	0.85
اعوجاج هارمونیک کل	<60%
مشخصات عمومی	

airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium - Warehouses and logistic centres	کاربرد
فضاهای بسته	فضای مورد استفاده
3	گارانتی (سال)
چراغ صنعتی - High-bay	نوع روشنایی
95	بیشینه رطوبت مجاز (%)
Wall mounted	نوع نصب
Lighting	نوع محصول
70000	طول عمر اسمی (L70B10)
-20~+40	دمای مجاز کارکرد (°C)
مشخصات مکانیکی	
Electrostatic powder paint	پوشش بدنه
Diecast Aluminum	جنس بدنه
Tempered glass	جنس خارجی ترین جدار نور گذر
IP65	درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)
Black Sanded Ral 9005	رال پوشش رنگ
independent	نوع منبع تغذیه
4.7-5.5	وزن (Kg)
مشخصات نوری	
75	شاخص نمود رنگ
4000	دمای رنگ (K)
100°	زاویه تابش (درجه)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
115	بهره نوری (Lm/W)
23000	شار نوری (Lm)

توان نامی LED تکی (W)	1.5
تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)	220
رواداری مختصات رنگ	5SDCM

اندازه محصول

