


G-MRKH2I-MWM-65K-23000L

# مريخ 2-1

## Wall mounted

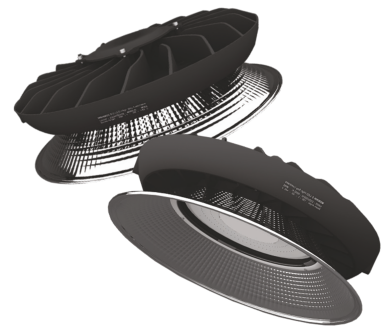

گارانتی : 3 سال



### اطلاعات اصلی

| نوع نصب       | Wall mounted |
|---------------|--------------|
| دمای رنگ (K)  | 6500         |
| شار نوری (Lm) | 23000        |

### اطلاعات محصول

| مشخصات الکتریکی                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I |               |
| فرکانس                                    | 50            |
| محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی               | 200-240/50-60 |
| ولتاژ کار مدول LED (V-DC)                 | 264           |
| نوع مدول LED                              | Integrated    |
| جریان ورودی نامی (A@V)                    | 0.97@230      |
| ولتاژ و فرکانس ورودی نامی                 | 230           |
| توان (W)                                  | 200           |
| ضریب توان                                 | 0.85          |
| اعوجاج هارمونیک کل                        | <60%          |
| مشخصات عمومی                              |               |

airports - manufacturing area - Shopping malls - stadium -  
Warehouses and logistic centres

کاربرد

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| فضای مورد استفاده             | فضاهای بسته                |
| گارانتی (سال)                 | 3                          |
| نوع روشنایی                   | چراغ صنعتی - High-bay      |
| بیشینه رطوبت مجاز (%)         | 95                         |
| نوع نصب                       | Wall mounted               |
| نوع محصول                     | Lighting                   |
| طول عمر اسمی (L70B10)         | 70000                      |
| دمای مجاز کارکرد (°C)         | -20~+40                    |
| مشخصات مکانیکی                |                            |
| پوشش بدنه                     | Electrostatic powder paint |
| جنس بدنه                      | Diecast Aluminum           |
| جنس خارجی ترین جدار نور گذر   | Tempered glass             |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP) | IP65                       |
| رال پوشش رنگ                  | Black Sanded Ral 9005      |
| نوع منبع تغذیه                | independent                |
| وزن (Kg)                      | 4.7-5.5                    |
| مشخصات نوری                   |                            |
| شاخص نمود رنگ                 | 75                         |
| دمای رنگ (K)                  | 6500                       |
| زاویه تابش (درجه)             | 100°                       |
| منبع نوری                     | SMD LED                    |
| کد حفظ شار نوری               | 9                          |
| بهره نوری (Lm/W)              | 115                        |
| شار نوری (Lm)                 | 23000                      |

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| توان نامی LED تکی (W)                   | 1.5   |
| تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS) | 220   |
| رواداری مختصات رنگ                      | 5SDCM |

اندازه محصول

