


G-PRMN-30X120SZE-5000L-40W-65K

پارمین آویز

30x120

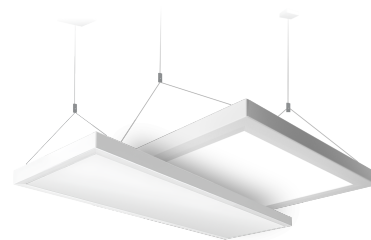

گارانتی : 5 سال



اطلاعات اصلی

40	توان (W)
30x120	اندازه
6500	دمای رنگ (K)
5000	شار نوری (Lm)

اطلاعات محصول

مشخصات نوری	
85	شاخص نمود رنگ
6500	دمای رنگ (K)
SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
125	بهره نوری (Lm/W)
5000	شار نوری (Lm)
1.5	توان نامی LED تکی (W)
72	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

مشخصات الکتریکی

کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230) I

فرکانس	50
محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی	180~265/50~60
ولتاژ کار مدول LED (V-DC)	18
نوع مدول LED	Integrated
جریان ورودی نامی (A@V)	0.183@230
ولتاژ و فرکانس ورودی نامی	230
توان (W)	40
ضریب توان	0.95
اعوجاج هارمونیک کل	<15%
مشخصات عمومی	
کاربرد	Education - Healthcare - Offices - Retail - Terminals
فضای مورد استفاده	فضاهای بسته
گارانتی (سال)	5
نوع روشنایی	آویز
بیشینه رطوبت مجاز (%)	90
نوع نصب	Pendant mounted
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	70000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+45
مشخصات مکانیکی	
جنس بدنه	polymer
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	PS
ابعاد (mm)	L1200×W300×H51
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP42
اندازه	30x120

independent

نوع منبع تغذیه

3.4

وزن (Kg)

اندازه محصول

