



Flood Light | Industrial Linear

ARIEL M GEN3

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آریل M نسل سه» بیشتر بدانید

پروژکتور LED نسل سوم آریل M برای کاربری‌های سنگین و شرایط محیطی سخت طراحی شده است. این محصول با بهره نوری بالا، پخش نور دقیق و ضریب توان ۰/۹۵، روشنایی یکنواخت و پایدار را در پروژه‌های صنعتی، ورزشی و شهری فراهم می‌کند. بدنه آلومینیومی مقاوم، پوشش رنگی RAL 7024 و حفاظت IP66 از اجزای داخلی در برابر گردوغبار و رطوبت محافظت می‌کند. سیستم کنترل حرارتی پیشرفته باعث افزایش طول عمر LED ها و حفظ کیفیت نور در طول زمان می‌شود. آریل M Gen3 ترکیبی از طراحی مهندسی‌شده، دوام بالا و مصرف بهینه انرژی است؛ راه‌حلی مطمئن برای روشنایی فضاهای بیرونی و پروژه‌های نیازمند عملکرد پایدار.



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نورافکن



Flicker Free



کلاس عایقی I



Ceiling Luminair



پخش نور متقارن



نصب سریع



ماژولار



● آریل M نسل سه



پروژکتور | خطی صنعتی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

105 —

160 —

200 —

● کاربردها

فضای داخلی —

کارخانه و تولید —

فضای بیرونی —

آریل M نسل سه

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با آریل M نسل سه را بررسی کنید


شاخص اصلی (توان (وات))			105	160	200
مشخصات نوری					
توان نامی پکیج LED(W)			5		
مقدار SDCM(SDCM)			5		
شاخص نمود رنگ			75		
نوع ماژول LED			Integrated		
منبع نور			SMD LED		
کد نگهداری شار نوری			9		
تعداد LED در هر ماژول (pcs)			64	80	96
شار نوری (lm)			17,500 ~ 19,400	26,700 ~ 29,600	33,400 ~ 37,000
بهره نوری چراغ (lm/W)			167 ~ 185	167 ~ 185	167 ~ 185
دمای رنگ (K)			3,000 ~ 6,500		
زاویه توزیع نور (°)			30 60 90		
مشخصات الکتریکی					
ولتاژ ورودی (V)			حداکثر 265 حداقل 180		
فرکانس ورودی (Hz)			حداکثر 60 حداقل 50		
ولتاژ ورودی نامی (V)			230		
فرکانس ورودی نامی (Hz)			50		
ضریب توان			0.95		
اعوجاج هارمونیک کل (%)			10		
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی			I		
ولتاژ کاری ماژول LED(V)			240		
نوع منبع تغذیه			Independent		
جریان ورودی نامی (A)			0.48	0.73	0.92
مشخصات عمومی					
نوع نصب			Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted		
محدوده دمای کاری (C°)			حداکثر 50 حداقل -20		
حداکثر رطوبت نسبی (%)			95		
عمر مفید نامی L70B10(h)			100000		
مدت ضمانت (سال)			7		
مشخصات مکانیکی					
جنس بدنه			Die-Cast Aluminum		
جنس پوشش نوری			Tempered Glass		
رنگ RAL			Graphite Grey (RAL 7024)		
نوع پرداخت سطح			Electrostatic Powder Coating		
بافت سطح			Sanded		
ابعاد (mm)			460 × 360 × 82		
وزن (kg)			5.5		
درجه حفاظت در برابر نفوذ			IP66		

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/ariel-m-gen3>

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

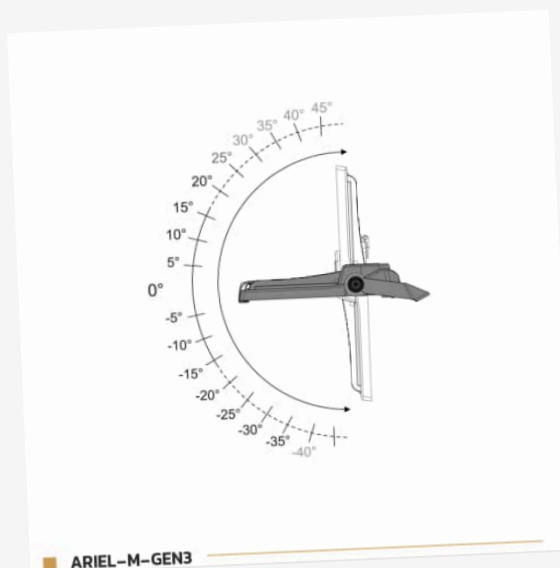

01

آریل M نسل سه


ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.



02 |

توان: 160

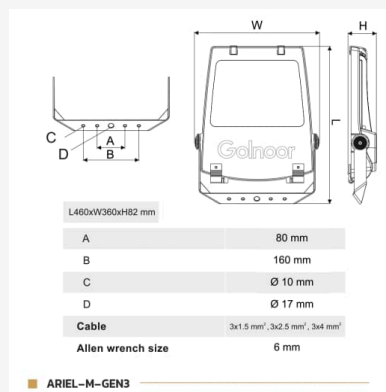

01 |

آریل M نسل سه



03 |

توان: 200

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
