



Flood Light | Industrial Linear

ARIEL-S-GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آریل S نسل دو» بیشتر بدانید

پروژکتور LED نسل دوم آریل S با طراحی مقاوم و راندمان نوری بالا، برای استفاده در محیط‌های بیرونی و فضاهای عمومی توسعه یافته است. این محصول با درجه حفاظت IP66 و مقاومت مکانیکی IK07، در برابر گردوغبار، باران و ضربه عملکردی پایدار ارائه می‌دهد. بهره‌گیری از ماژول‌های LED باکیفیت و سیستم کنترل حرارتی دقیق، عمر طولانی و ثبات نوری آن را تضمین می‌کند. آریل S نسل دو، انتخابی مطمئن برای نورپردازی فضاهای ورزشی، محوطه‌های صنعتی و محوطه‌های شهری است.



نصب سریع



ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نورافکن



کلاس عایقی I



چراغ دیواری روکار



بخش نور متقارن



● آریل S نسل دو



پروژکتور | خطی صنعتی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

45 —

80 —

● کاربردها

فضای داخلی —

فضای بیرونی —

محوطه و فضای سبز —

آریل S نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با آریل S نسل دو را بررسی کنید


شاخص اصلی (توان (وات))		45	80
مشخصات نوری			
توان نامی پکیج LED(W)		1.5	
مقدار SDCM(SDCM)		5	
شاخص نمود رنگ		75	
نوع ماژول LED		Integrated	
منبع نور		SMD LED	
کد نگهداری شار نوری		9	
تعداد LED در هر ماژول (pcs)		48	144
شار نوری (lm)		6300 6600	11800 12400
بهره نوری چراغ (lm/W)		140 147	148 155
دمای رنگ (K)		3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500	
زاویه توزیع نور (°)		30 60 90	
مشخصات الکتریکی			
ولتاژ ورودی (V)		حداکثر 265 حداقل 180	
فرکانس ورودی (Hz)		حداکثر 60 حداقل 50	
ولتاژ ورودی نامی (V)		230	
فرکانس ورودی نامی (Hz)		50	
ضریب توان		0.95	
اعوجاج هارمونیک کل (%)		15	
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی		I	
ولتاژ کاری ماژول LED(V)		48	
نوع منبع تغذیه		Independent	
جریان ورودی نامی (A)		0.206	0.37
مشخصات عمومی			
نوع نصب		Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted	
محدوده دمای کاری (C°)		حداکثر 50 حداقل -20	
حداکثر رطوبت نسبی (%)		95	
عمر مفید نامی L70B10(h)		100000	
مدت ضمانت (سال)		5	
مشخصات مکانیکی			
جنس بدنه		Die-Cast Aluminum	
جنس پوشش نوری		Tempered Glass	
رنگ RAL		Graphite Grey (RAL 7024)	
نوع پرداخت سطح		Electrostatic Powder Coating	
بافت سطح		Sanded	
ابعاد (mm)		330 × 240 × 70	
وزن (kg)		2.45	
درجه حفاظت در برابر نفوذ		IP66	

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/ariel-s-gen2>

زوایای قابل چرخش


زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

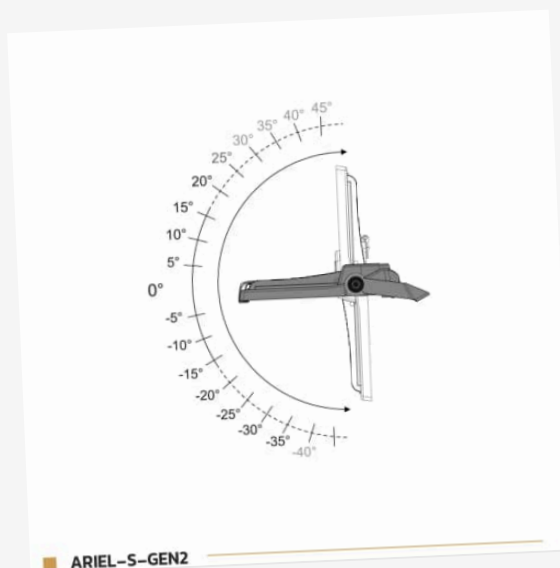

■ ARIEL-S-GEN2

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

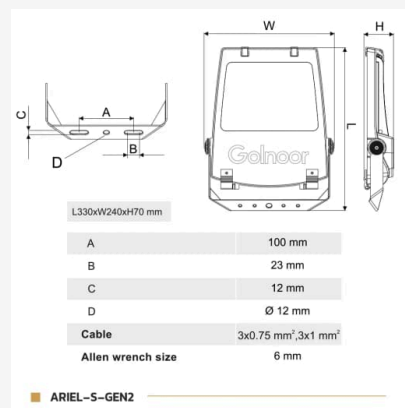

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
