



Flood Light

**ARI0-2-I**

**Golnoor**

Light up Your Life

### در مورد «آریو 2-i» بیشتر بدانید

چراغ آریو 2 i با توان 100 و 150 وات، درجه حفاظت IP66 و IK07، زاویه تابش قابل تنظیم و دمای رنگ قابل تنظیم، گزینه مناسبی برای روشنایی زمین‌های بازی، پارک‌ها، محوطه‌های تجاری و سایر فضاهای باز است. بهره نوری بالا این چراغ باعث می‌شود که چراغ آریو 2 i نسبت به چراغ‌های قدیمی‌تر که بهره نوری کمتری دارند، کارآمدتر باشد.



پخش نور متقارن



نصب سریع



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نورافکن



کلاس عایقی I



چراغ دیواری روکار



## • آریو i-2



پروژکتور

## 3 سال گارانتی گلنور

### • شاخص اصلی : توان (وات)

100 —

150 —

65 —

95 —

### • کاربردها

فضای داخلی —

فضای بیرونی —

محوطه و فضای سبز —

## آریو 2-i مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با آریو 2-i را بررسی کنید


| 95                                            | 65                  | 150                                        | 100                                        | شاخص اصلی (توان (وات))         |
|-----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|                                               |                     |                                            |                                            | مشخصات نوری                    |
| Integrated                                    |                     |                                            |                                            | نوع ماژول LED                  |
| SMD LED                                       |                     |                                            |                                            | منبع نور                       |
| 0.9                                           | 0.9                 | 1.5                                        | 1.5                                        | توان نامی پکیج LED(W)          |
| 132                                           | 88                  | 132                                        | 88                                         | تعداد LED در هر ماژول (pcs)    |
| —                                             | —                   | 15000                                      | 10000                                      | شار نوری (lm)                  |
| —                                             | —                   | 100                                        | 100                                        | بهره نوری چراغ (lm/W)          |
| —                                             | —                   | 3,000 ~ 6,500<br>3000 · 4000 · 5000 · 6500 | 3,000 ~ 6,500<br>3000 · 4000 · 5000 · 6500 | دمای رنگ (K)                   |
| —                                             | —                   | 5                                          | 5                                          | مقدار SDCM(SDCM)               |
| —                                             | —                   | 75                                         | 75                                         | شاخص نمود رنگ                  |
| 30   60   90                                  |                     |                                            |                                            | زاویه توزیع نور (°)            |
| —                                             | —                   | 9                                          | 9                                          | کد نگهداری شار نوری            |
| Blue   Green   Cyan                           | Blue   Green   Cyan | —                                          | —                                          | رنگ نور                        |
| 450   530                                     | 450   530           | —                                          | —                                          | طول موج مرکزی (nm)             |
|                                               |                     |                                            |                                            | مشخصات الکتریکی                |
| حد اکثر 240   حداقل 210                       |                     |                                            |                                            | ولتاژ ورودی (V)                |
| حد اکثر 60   حداقل 50                         |                     |                                            |                                            | فرکانس ورودی (Hz)              |
| 230                                           |                     |                                            |                                            | ولتاژ ورودی نامی (V)           |
| 50                                            |                     |                                            |                                            | فرکانس ورودی نامی (Hz)         |
| 0.95                                          |                     |                                            |                                            | ضریب توان                      |
| I                                             |                     |                                            |                                            | کلاس حفاظت در برابر برق گرفتگی |
| 264                                           |                     |                                            |                                            | ولتاژ کاری ماژول LED(V)        |
| Integrated                                    |                     |                                            |                                            | نوع منبع تغذیه                 |
| 0.43                                          | 0.29                | 0.69                                       | 0.45                                       | جریان ورودی نامی (A)           |
| 20                                            | 20                  | 15                                         | 15                                         | اعوجاج هارمونیک کل (%)         |
|                                               |                     |                                            |                                            | مشخصات عمومی                   |
| Pole Mounted   Surface Mounted   Wall Mounted |                     |                                            |                                            | نوع نصب                        |
| حد اکثر 40   حداقل -20                        |                     |                                            |                                            | محدوده دمای کاری (C°)          |
| 95                                            |                     |                                            |                                            | حداکثر رطوبت نسبی (%)          |
| 70000                                         |                     |                                            |                                            | عمر مفید نامی L70B10(h)        |
| 3                                             |                     |                                            |                                            | مدت ضمانت (سال)                |
|                                               |                     |                                            |                                            | مشخصات مکانیکی                 |
| Die-Cast Aluminum                             |                     |                                            |                                            | جنس بدنه                       |
| Tempered Glass                                |                     |                                            |                                            | جنس پوشش نوری                  |
| Graphite Grey (RAL 7024)                      |                     |                                            |                                            | رنگ RAL                        |
| Electrostatic Powder Coating                  |                     |                                            |                                            | نوع پرداخت سطح                 |
| Sanded                                        |                     |                                            |                                            | بافت سطح                       |
| 460 × 360 × 82                                |                     |                                            |                                            | ابعاد (mm)                     |
| 4.6                                           |                     |                                            |                                            | وزن (kg)                       |
| IP66                                          |                     |                                            |                                            | درجه حفاظت در برابر نفوذ       |

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/ario-2-i>

## زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

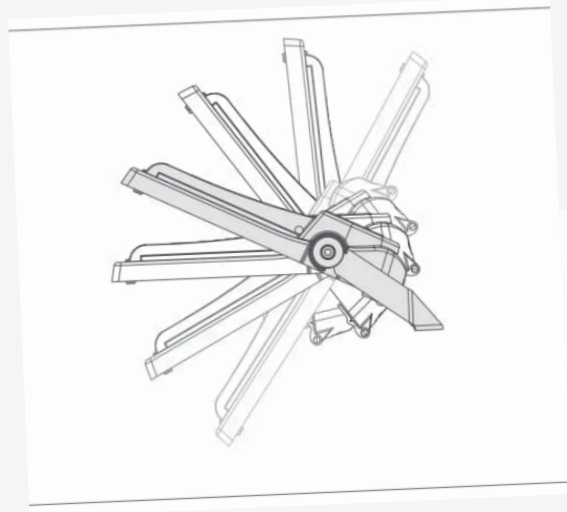


01 |

آریو 2-i

## ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

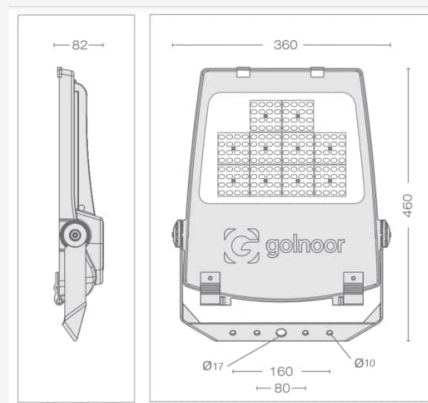

# Golnoor

Light up Your Life

[WWW.GOLNOOR.COM](http://WWW.GOLNOOR.COM)

---