


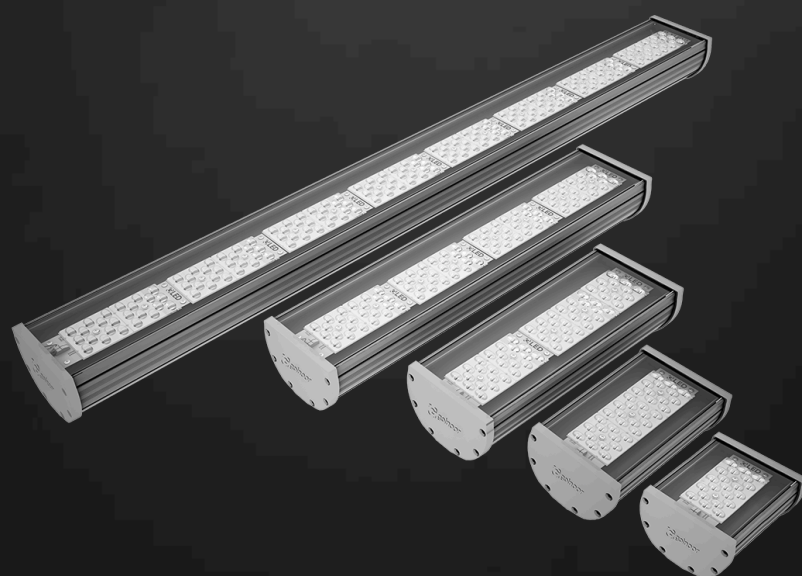

Surface Mounted Light | Architectural Light

AZARAKHSH-2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آذرخش 2» بیشتر بدانید

چراغ آذرخش 2 با متنوع‌ترین اندازه‌ها و توان‌ها، امکان نورپردازی در فضاهای معماری خارجی را فراهم می‌کند. این چراغ انتخاب‌های متعددی با توان‌های 8 تا 100 وات و ابعاد متنوع 10 تا 100 سانتیمتری پیش رو شما قرار خواهد داد. با ویژگی‌هایی همچون مدول LED یکپارچه، مقاومت در برابر عوامل محیطی با امتیاز IP65، نمایش رنگ‌های متعدد و طول عمر اسمی 70000 ساعت، این چراغ مناسب برای روشنایی پل‌ها، نمای ساختمان‌ها و میدان‌ها است.



ماژولار



ترووایرینگ پیوسته



منبع نور LED



IP65



ضریب توان بالا



کلاس عایقی I



Ceiling Luminair



چراغ دیواری روکار




بخش نور متقارن



نصب سریع

• آذرخش 2



روکار | معماری و دکوراتیو

5 سال گارانتی گلنور

• شاخص اصلی : طول (میلی متر)

100 —
200 —
300 —
500 —
1000 —

• کاربردها

— فضای بیرونی
— نما و نورپردازی

آذرخش 2

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با آذرخش 2 را بررسی کنید


شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))	100	200	300	500	1000
مشخصات نوری	Integrated				
نوع ماژول LED	SMD LED				
منبع نور	RGB Red Amber Blue Green				
رنگ نور	Red Amber RGB Blue Green	Red Amber RGB Blue Green	Red Amber Blue Green	RGB Red Amber Blue Green	RGB Red Amber Blue Green
زاویه توزیع نور (°)	10 ~ 90	10 ~ 90	25 60 90	10 25 45 60 90	10 25 45 60 90
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500				
توان نامی پکیج LED(W)	0.7 Blue:0.9 Green Red:0.7 1.5 0.9				
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	9 ~ 192				
طول موج غالب (nm)	630 590 B450 G530 R630 450 530 B451 B452				
شار نوری (lm)	1,080 ~ 12,000				
بهره نوری چراغ (lm/W)	120				
مقدار SDCM(SDCM)	5				
شاخص نمود رنگ	75				
کد نگهداری شار نوری	9				
مشخصات الکتریکی	I				
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	Independent				
نوع منبع تغذیه	30 50 100				
توان (W)	15 ~ 20				
ولتاژ ورودی نامی (V)	24 230				
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر حدافل 180 265 11 13 23 26				
فرکانس ورودی (Hz)	50				
فرکانس ورودی نامی (Hz)	0 ~ 0				
جریان ورودی نامی (A)	0.07 ~ 4.16				
ضریب توان	0.07 ~ 0.078 ~ 0.087 ~ 0.097 ~ 0.116 ~ 0.145 ~ 0.24 ~ 0.242 ~ 0.375 ~ 0.48 ~ 0.484 ~ 0.625 ~ 0.667 ~ 0.75 ~ 1.04 ~ 1.25 ~ 2.08 ~ 4.16				
حداکثر تعداد چراغ در سیم‌کشی عبوری (pcs)	0.5 0.9 0.95				
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	3 ~ 50				
مشخصات عمومی	3 ~ 4 ~ 5 ~ 6 ~ 7 ~ 8 ~ 10 ~ 12 ~ 13 ~ 16 ~ 20 ~ 25 ~ 30 ~ 40 ~ 50				
نوع نصب	18 36 48				
محدوده دمای کاری (C°)	Surface Mounted Wall Mounted				
حداکثر رطوبت نسبی (%)	حداکثر حدافل -20 45				
عمر مفید نامی L70B10(h)	95				
مدت ضمانت (سال)	70000				
مشخصات مکانیکی	5				
جنس بدنه	Extruded Aluminium				
جنس پوشش نوری	Tempered Flat Glass				
نوع پرداخت سطح	Anodised Finish				
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP65				
ابعاد (mm)	100 × 106 200 × 106 300 × 106 500 × 120 1000 × 120				
وزن (kg)	0.8 ~ 4.8				

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/azarakhsh-2>


مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

طول: 200

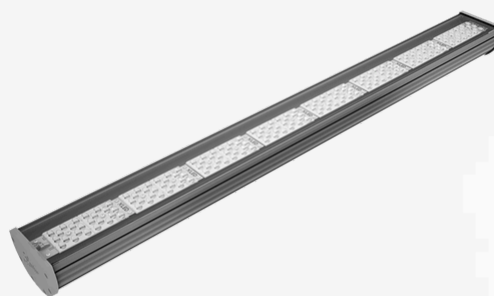


01 |

طول: 100



04 |

طول: 500




03 |

طول: 300

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

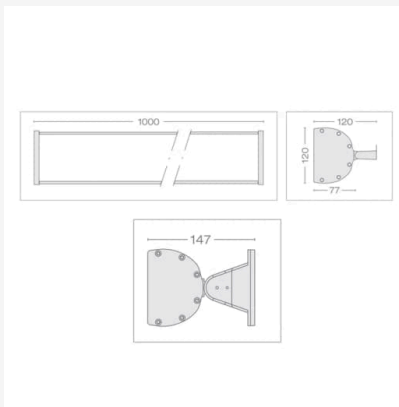

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
