


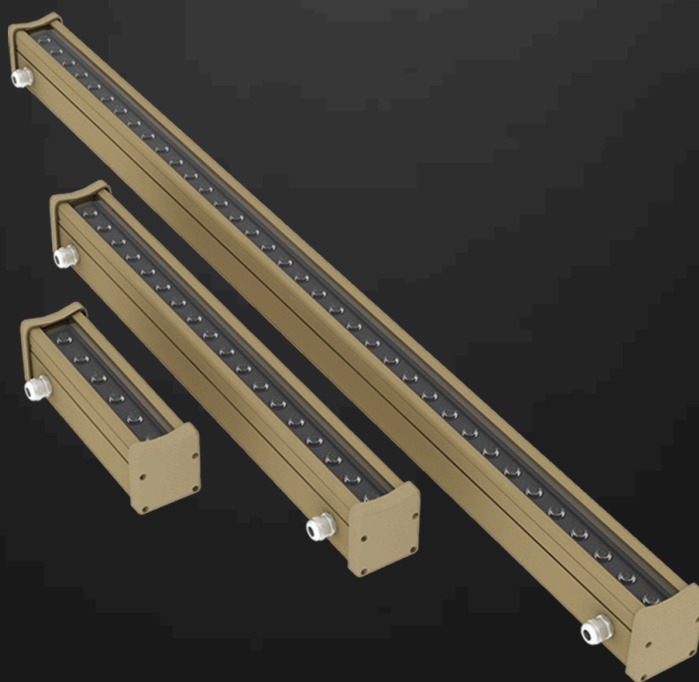

Surface Mounted Light | Architectural Light


AZARAKHSH-4

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آذرخش 4» بیشتر بدانید

چراغ آذرخش 4 با تنوع در توان‌ها و اندازه‌های مختلف، یک راهکار نورپردازی معماری ویژه با کاربردهای گسترده در فضاهای خارجی ارائه می‌دهد. این چراغ با توان‌های 4 تا 50 وات و ابعاد متنوع 20، 30 و 100 سانتیمتری به تنوع در انتخاب‌ها امکان می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های آن می‌توان به نوع مدول IP65، LED، برای مقاومت در برابر عوامل محیطی و نمایش رنگ‌های مختلف اشاره کرد. این چراغ مناسب برای نورپردازی پل‌ها، نمای ساختمان‌ها، پارک‌ها و میدان‌ها است

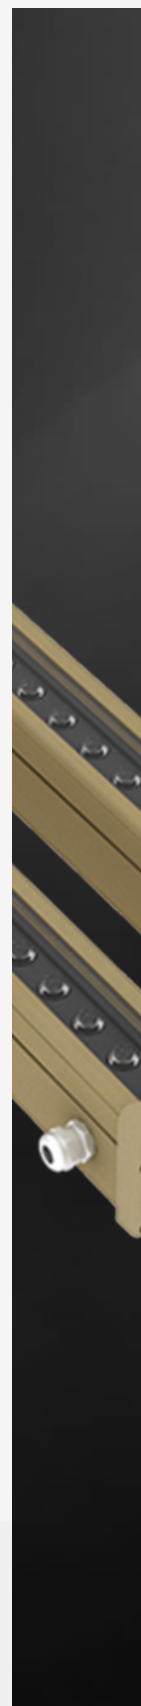

ماژولار



ترووایرینگ پیوسته



منبع نور LED



IP65



ضریب توان بالا



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن




چراغ دیواری روکار



نصب سریع

● آذرخش 4



روکار | معماری و دکوراتیو

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

200 —

500 —

1000 —

● کاربردها

فضای بیرونی —

نما و نورپردازی —

● راه حل ها

روشنایی فضای سبز و محوطه —

روشنایی شهری و فضاهای عمومی —

آذرخش 4

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با آذرخش 4 را بررسی کنید

شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))	200	500	1000
مشخصات نوری			
نوع ماژول LED	Integrated		
منبع نور	SMD LED		
رنگ نور	Red Amber Blue Green Cyan RGB Violet		
زاویه توزیع نور (°)	15 25 50 15X15x5 50X15x3		
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	6 ~ 42 6 · 9 · 12 · 18 · 21 · 36 · 42		
طول موج غالب (nm)	630 590 450 530 B450 G530 R630		
توان نامی پکیج LED(W)	1.5 350 ~ 4,150		
شار نوری (lm)	350 · 370 · 380 · 395 · 400 · 415 · 470 · 475 · 490 · 500 · 790 · 820 · 830 · 860 · 920 · 965 · 1000 · 1020 · 1060 · 1070 · 1350 · 1420 · 1520 · 1540 · 1600 · 1620 · 1700 · 1800 · 1870 · 1900 · 1970 · 2000 · 2100 · 3000 · 3150 · 3200 · 3350 · 3500 · 3630 · 3900 · 3950 · 4080 · 4150		
بهره نوری چراغ (lm/W)	68 ~ 107 68 · 70 · 71 · 74 · 75 · 76 · 77 · 79 · 80 · 81 · 82 · 83 · 84 · 85 · 86 · 88 · 90 · 91 · 92 · 94 · 95 · 97 · 98 · 99 · 100 · 102 · 104 · 105 · 106 · 107		
مقدار SDCM(SDCM)	5		
شاخص نمود رنگ	75		
کد نگهداری شار نوری	9		
مشخصات الکتریکی			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I		
نوع منبع تغذیه	Independent		
توان (W)	4 ~ 12 4 · 5 · 9 · 12	7 ~ 25 7 · 10 · 14 · 20 · 25	14 ~ 50 14 · 20 · 28 · 40 · 50
ولتاژ ورودی نامی (V)	12 230	24 230	24 230
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر 26 23 13 حداکثر 11 265 حداکثر 180		
فرکانس ورودی (Hz)	0 – 0 60 حداکثر 50		
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50		
جریان ورودی نامی (A)	0.04 ~ 2.08 0.04 · 0.06 · 0.065 · 0.09 · 0.13 · 0.18 · 0.75 · 0.83 · 1 · 1.04 · 1.66 · 2.08		
ضریب توان	0.5 0.9		
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	9 ~ 36 9 · 12 · 18 · 21 · 24 · 36		
حداکثر تعداد چراغ در سیم‌کشی عبوری (pcs)	6 ~ 85 6 · 7 · 12 · 14 · 30 · 42 · 60 · 85		
مشخصات عمومی			
نوع نصب	Surface Mounted Wall Mounted		
محدوده دمای کاری (C°)	حداکثر 45 حداکثر -20		
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95		
عمر مفید نامی L70B10(h)	70000		
مدت ضمانت (سال)	5		
مشخصات مکانیکی			
جنس بدنه	Extruded Aluminium		
جنس پوشش نوری	Tempered Flat Glass		
نوع پرداخت سطح	Anodised Finish		
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP65		
ابعاد (mm)	200 × 72.3 × 65 500 × 72.3 × 65 1000 × 72.3 × 65		
وزن (kg)	0.8 1.4 2.4		

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/azarakhsh-4>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

طول: 500



01 |

طول: 200




03 |

طول: 1000

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

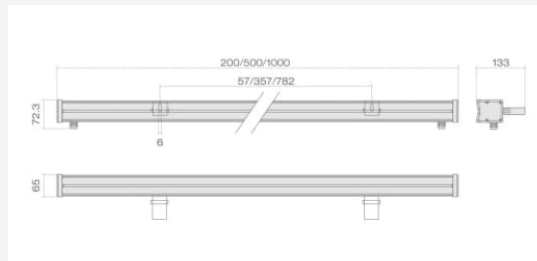

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
