



Architectural Light

AZARIN-1

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آذرين 1» بيشتر بدانيد

چراغ آذرين 1 با توان‌ها متنوع و 20,30,50,100 سانتيمتر ، مناسب براي روشنائي معماري در مكان‌هاي خارجي است. اين چراغ با درجه حفاظت IP67 طراحي شده و مقاومت خوبي در برابر شرايط محيطي و رطوبت بالا دارد. بدنه‌اي از آلومينيوم دايكست-استخراج شده و فريم استيل دارد كه براي دوام و كيفيت به كار رفته‌اند. از فضاهائي مانند پل‌ها، نماها، مناطق مخصوص و پارک‌ها به عنوان مكان‌هاي کاربردي براي نصب اين چراغ مي‌توان استفاده نمود.



Walk Over
Luminaire



Reduced
Installation
Depth



منبع نور LED



IP67



In Ground Light




كلاس عايقي I



پخش نور نامتقارن

● آذرین 1



معماری و دکوراتیو

3 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

200 —

300 —

500 —

1000 —

● کاربردها


فضای بیرونی —

نما و نورپردازی —

شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))												1000
مشخصات نوری												
Integrated												
نوع ماژول LED												
SMD LED												
منبع نور												
رنگ نور												
زاویه توزیع نور (°)												
3,000 ~ 6,500												
3000 · 4000 · 5000 · 6500												
6 ~ 42												
6 · 9 · 10 · 20 · 21 · 42												
تعداد LED در هر ماژول (pcs)												
630 590 450 530 B450 G530 R630												
طول موج غالب (nm)												
1.5												
توان نامی پکیج LED(W)												
380 ~ 4,500												
شار نوری (lm)												
380 · 400 · 420 · 430 · 450 · 455 · 480 · 530 · 560 · 660 · 700 · 710 · 750 · 760 · 800 · 810 · 850 · 950 · 1000 · 1380 · 1430 · 1450 · 1500 · 1580 · 1620 · 1650 · 1700 · 1900 · 2000 · 3000 · 3200 · 3400 · 3500 · 3600 · 3650 · 3800 · 4300 · 4500												
73 ~ 125												
73 · 76 · 78 · 79 · 80 · 83 · 84 · 86 · 89 · 90 · 91 · 94 · 95 · 96 · 97 · 99 · 100 · 101 · 103 · 105 · 106 · 111 · 112 · 119 · 125												
بهره نوری چراغ (lm/W)												
5												
مقدار SDCM(SDCM)												
75												
شاخص نمود رنگ												
9												
کد نگهداری شار نوری												
مشخصات الکتریکی												
I												
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی												
Independent												
نوع منبع تغذیه												
توان (W)												
27 36 50												
ولتاژ ورودی نامی (V)												
24 230												
ولتاژ ورودی (V)												
حداکثر حدافقل												
180 265 11 13 23 26												
فرکانس ورودی (Hz)												
0 – 0												
50												
فرکانس ورودی نامی (Hz)												
0.034 ~ 2.08												
جریان ورودی نامی (A)												
0.034 · 0.043 · 0.06 · 0.078 · 0.104 · 0.13 · 0.139 · 0.174 · 0.41 · 0.67 · 0.75 · 1 · 1.04 · 1.5 · 2.08												
0.5 0.9												
ضریب توان												
9 ~ 60												
ولتاژ کاری ماژول LED(V)												
9 · 12 · 18 · 20 · 21 · 30 · 36 · 40 · 42 · 60												
9 ~ 113												
9 · 12 · 18 · 22 · 24 · 27 · 30 · 50 · 66 · 88 · 113												
حداکثر تعداد چراغ در سیم‌کشی عبوری (pcs)												
مشخصات عمومی												
Recessed Mounting Box Round												
نوع نصب												
حداکثر حدافقل												
-20 50												
محدوده دمای کاری (C°)												
95												
حداکثر رطوبت نسبی (%)												
70000												
عمر مفید نامی L70B10(h)												
3												
مدت ضمانت (سال)												
مشخصات مکانیکی												
Aluminum Diecast-Extruded												
جنس بدنه												
Stainless Steel Frame												
جنس فریم												
Tempered Flat Glass												
جنس پوشش نوری												
Jet Black (RAL 9005)												
رنگ RAL												
Electrostatic Powder Coating												
نوع پرداخت سطح												
Sanded												
بافت سطح												
IP67												
درجه حفاظت در برابر نفوذ												
200 × 117 × 93 300 × 117 × 140 500 × 117 × 140 1000 × 117 × 140												
ابعاد (mm)												
1.75 ~ 8.9												
وزن (kg)												
1.75 · 2.9 · 4.6 · 8.9												

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

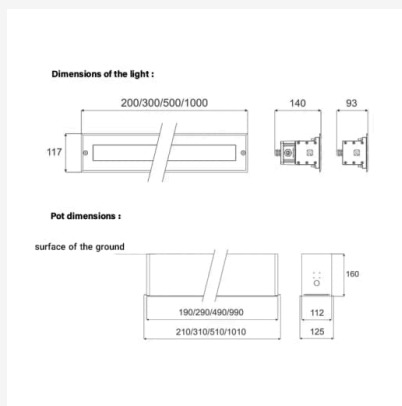

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
