


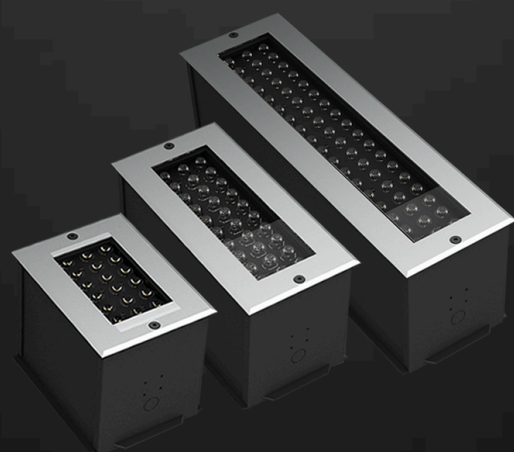

Architectural Light

AZARIN-2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «آذرین 2» بیشتر بدانید

چراغ آذرین 2 با توان‌ها متنوع و اندازه‌های 20,30,50 سانتیمتر، یک گزینه مناسب برای روشنایی معماری در فضاهای خارجی است. این چراغ با درجه حفاظت IP67، مقاوم در برابر شرایط محیطی و رطوبت بالا می‌باشد. مواد از جمله بدنه‌ی آلومینیومی، شیشه‌ی مقاوم و فریم استیل نیز از کیفیت و دوام این چراغ گواهی می‌دهند. برای روشنایی پل‌ها، نماها، مناظر و پارک‌ها، آذرین 2 انتخابی مناسب است.



Walk Over
Luminaire



Reduced
Installation
Depth



منبع نور LED



IP67



In Ground Light




کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن

● آذرین 2



معماری و دکوراتیو

3 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

200 —

300 —

500 —

● کاربردها

— فضای بیرونی

— نما و نورپردازی

شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))	200	300	500
مشخصات نوری	Integrated		
نوع ماژول LED	SMD LED		
منبع نور	RGB Violet Red Amber Blue Green Cyan		
رنگ نور	15 25 50 15X15x5 15X20x5 50X15x3		
زاویه توزیع نور (°)	15 25 50 15X15x5 50X15x3		
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	18 ~ 54 18 · 21 · 30 · 42 · 54		
طول موج غالب (nm)	B450 G530 R630 630 590 450 530		
توان نامی پکیج LED(W)	1.5		
شار نوری (lm)	1,620 ~ 5,800 1620 · 1700 · 1710 · 1800 · 1850 · 1950 · 2050 · 2100 · 2150 · 2200 · 2560 · 2700 · 2850 · 3000 · 3150 · 3300 · 3330 · 3450 · 3500 · 4300 · 4500 · 4560 · 4800 · 4950 · 5200 · 5470 · 5500 · 5750 · 5800		
بهره نوری چراغ (lm/W)	74 ~ 106 74 · 77 · 78 · 82 · 83 · 84 · 86 · 87 · 89 · 90 · 91 · 93 · 95 · 96 · 98 · 100 · 101 · 105 · 106		
مقدار SDCM(SDCM)	5		
شاخص نمود رنگ	75		
کد نگهداری شار نوری	9		
مشخصات الکتریکی	I		
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	Independent		
نوع منبع تغذیه	45 50 55		
توان (W)	24 25 33		
ولتاژ ورودی نامی (V)	24 230		
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر حداقل 265 26 23		
فرکانس ورودی (Hz)	حداکثر حداقل 60 50 0		
جریان ورودی نامی (A)	0.1 ~ 2.291 0.1 · 0.116 · 0.121 · 0.159 · 0.217 · 0.265 · 0.916 · 1.041 · 1.375 · 2.083 · 2.291		
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	18 ~ 36 18 · 21 · 30 · 36		
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50		
ضریب توان	0.5 0.9		
حداکثر تعداد چراغ در سیم‌کشی عبوری (pcs)	8 ~ 33 8 · 9 · 13 · 15 · 18 · 20 · 24 · 33		
مشخصات عمومی	Recessed Mounting Box Round		
نوع نصب	حداکثر حداقل 50 -20		
محدوده دمای کاری (C°)	95		
حداکثر رطوبت نسبی (%)	70000		
عمر مفید نامی L70B10(h)	3		
مدت ضمانت (سال)	Aluminum Diecast-Extruded		
مشخصات مکانیکی	Stainless Steel Frame		
جنس بدنه	Tempered Flat Glass		
جنس فریم	Jet Black (RAL 9005)		
جنس پوشش نوری	Electrostatic Powder Coating		
رنگ RAL	Sanded		
نوع پرداخت سطح	IP67		
بافت سطح	200 × 150 × 96 300 × 150 × 145 500 × 150 × 145		
درجه حفاظت در برابر نفوذ	2.3 3.5 5.5		
ابعاد (mm)			
وزن (kg)			

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

طول: 300



01 |

طول: 200




03 |

طول: 500

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

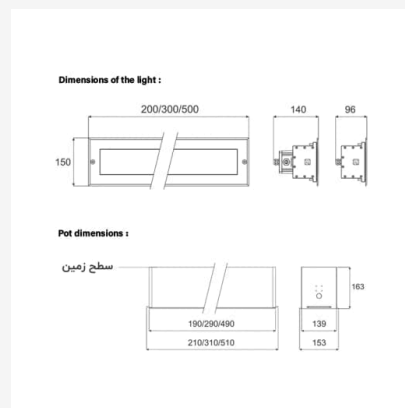

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
