


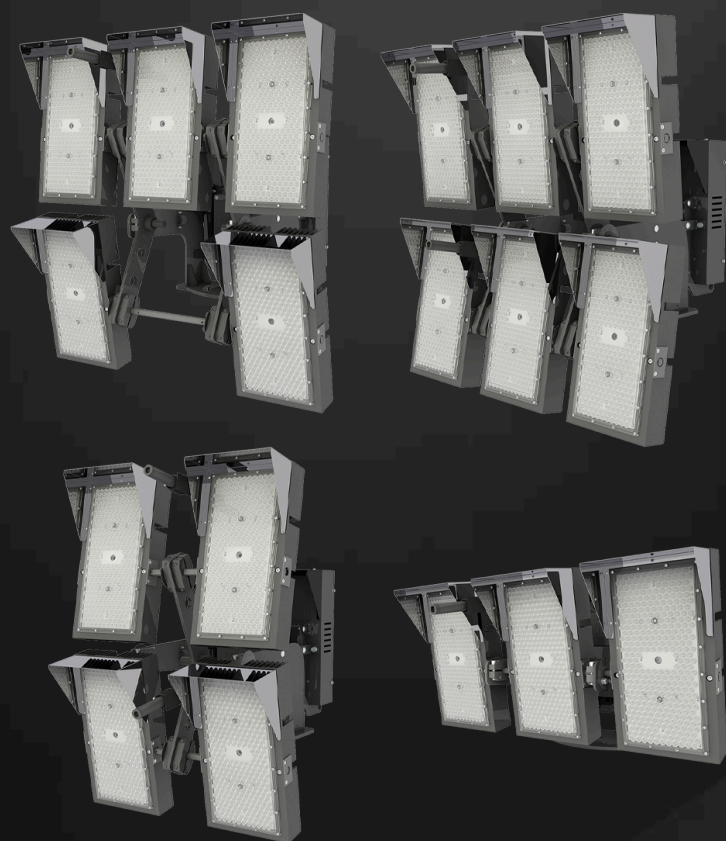


Flood Light

FARAZ

Golnoor
Light up Your Life

در مورد «فراز» بیشتر بدانید

نورافکن فراز با رنج توانی وسیع، برای روشنایی محیط های بزرگ مانند محوطه های صنعتی، ورزشی و برج های نوری طراحی شده است. این نورافکن با پخش نور قابل تنظیم، بهره نوری زیاد و انعطاف پذیری بالا در طراحی روشنایی، می تواند استانداردهای روشنایی ورزشگاه ها را برآورده سازد. همچنین با پوشش ضدخوردگی IP66، برای محیط های صنعتی نیز مناسب است.

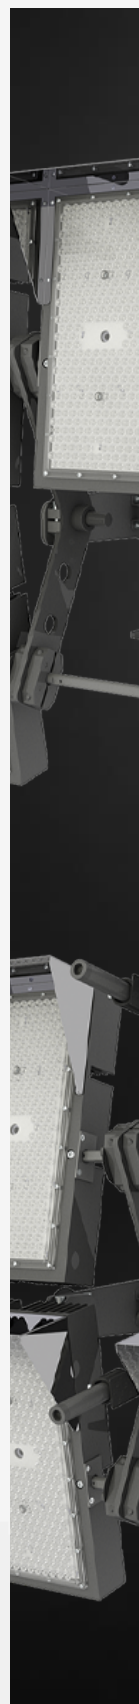

نصب سریع



ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نورافکن



کلاس عایقی I




چراغ دیواری روکار



پخش نور متقارن

● فراز

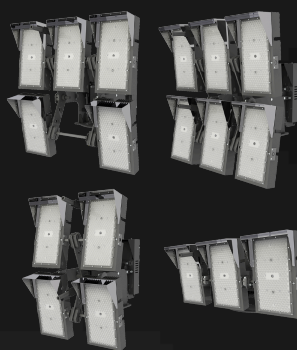

پروژکتور

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : تعداد ماژول

3 Modules —

4 Modules —

5 Modules —

6 Modules —

● کاربردها

فضای بیرونی —

ورزشی —

● راه‌حل‌ها

روشنایی ورزشی —

فراز

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با فراز را بررسی کنید

6 MODULES	5 MODULES	4 MODULES	3 MODULES	شاخص اصلی (تعداد ماژول)
				مشخصات نوری
5				مقدار SDCM(SDCM)
75				شاخص نمود رنگ
Integrated				نوع ماژول LED
SMD LED				منبع نور
9				کد نگهداری شار نوری
1.5 6				توان نامی پکیج LED(W)
756 2016	630 1680	504 1344	378 1008	تعداد LED در هر ماژول (pcs)
238,000 ~ 305,500	199,000 ~ 251,000	159,000 ~ 201,000	119,000 ~ 151,000	شار نوری (lm)
238000 · 250000 · 273000 · 278000 · 287000 · 290000 · 293000 · 305500	199000 · 209000 · 227000 · 232000 · 239000 · 244000 · 251000	159000 · 167000 · 181000 · 185000 · 191000 · 195000 · 201000	119000 · 125000 · 136000 · 139000 · 143000 · 144000 · 146000 · 151000	
132 ~ 170	133 ~ 167	133 ~ 168	132 ~ 168	بهره نوری چراغ (lm/W)
132 · 139 · 152 · 154 · 159 · 161 · 163 · 170	133 · 139 · 151 · 155 · 159 · 163 · 167	133 · 139 · 151 · 154 · 159 · 163 · 168	132 · 139 · 151 · 154 · 159 · 160 · 162 · 168	
3,000 ~ 6,500				دمای رنگ (K)
3000 · 4000 · 5000 · 6500				
10 ~ 80				زاویه توزیع نور (°)
10 · 30 · 50 · 80				
				مشخصات الکتریکی
				ولتاژ ورودی (V)
حداکثر 265 حداقل 180				
				فرکانس ورودی (Hz)
حداکثر 60 حداقل 50				
230				ولتاژ ورودی نامی (V)
50				فرکانس ورودی نامی (Hz)
0.95				ضریب توان
I				کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
Independent				نوع منبع تغذیه
1800	1500	1200	900	توان (W)
8.2	6.8	5.5	4.1	جریان ورودی نامی (A)
48 54				ولتاژ کاری ماژول LED(V)
				مشخصات عمومی
Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted				نوع نصب
حداکثر 50 حداقل -20				محدوده دمای کاری (C°)
95				حداکثر رطوبت نسبی (%)
100000				عمر مفید نامی L70B10(h)
5				مدت ضمانت (سال)
				مشخصات مکانیکی
Iron				جنس فریم
Polycarbonate				جنس پوشش نوری
Golnoor Dark Grey (RAL 7072)				رنگ RAL
Electrostatic Powder Coating				نوع پرداخت سطح
IP66				درجه حفاظت در برابر نفوذ
Extruded Aluminium/Stainless Steel				جنس ماژول
774X851x817	774X851x817	582X810x810	768X434x535	ابعاد (mm)
71	64.6	53	35.5	وزن (kg)
111	104.6	89	39	وزن بسته‌بندی (kg)

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/faraz>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.




02

تعداد ماژول: 4 Modules 4




01

تعداد ماژول: 3 Modules 3

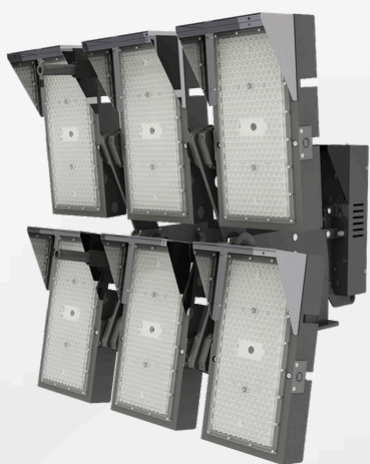

04

تعداد ماژول: 6 Modules 6

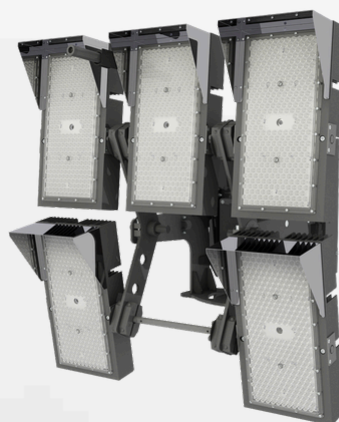


03

تعداد ماژول: 5 Modules 5


ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

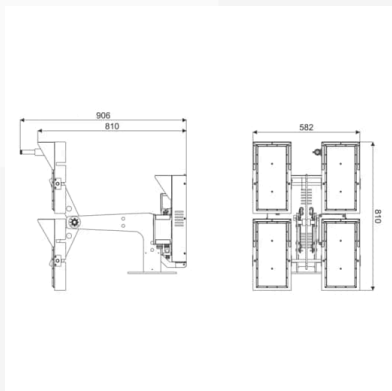


02 |

تعداد ماژول: Modules 4

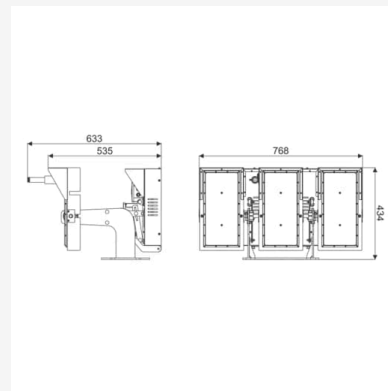


01 |

تعداد ماژول: Modules 3

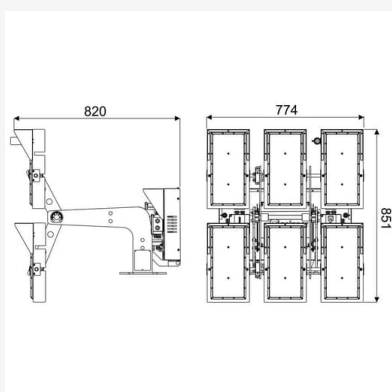

04 |

تعداد ماژول: Modules 6

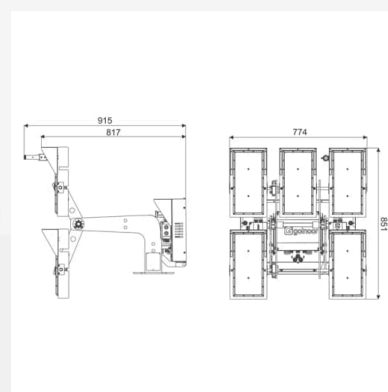

03 |

تعداد ماژول: Modules 5

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
