



Recessed Light


GARNET

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «گارانت» بیشتر بدانید

لامپ گارنت در توان‌های مختلفی از 7 تا 33 وات عرضه می‌شود و برای محیط‌های داخلی مانند فضاهای خدماتی، فروشگاه‌های لباس و مواد غذایی و مناسب است. دمای محیط کارکرد این لامپ در بازه -20 تا +45 درجه سانتی‌گراد قرار دارد و دارای طول عمر اسمی 70000 ساعت است. دارای دمای رنگ 3000 و 6500 کلوین می‌باشد.

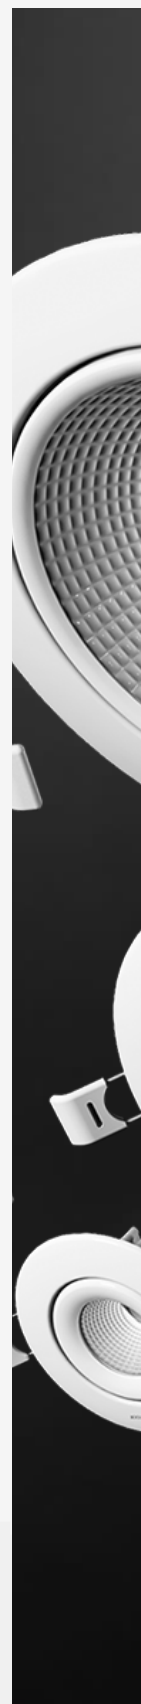

پخش نور متقارن



نصب سریع



منبع نور LED




ضریب توان بالا



کلاس عایقی II

● گارنت



توکار

3 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : اندازه برش نصب (میلی متر)

- 60 —
- 80 —
- 120 —
- 150 —
- 200 —

● کاربردها

- فضای داخلی —
- فضاهای تجاری —
- فضاهای اداری —
- مجموعه های مسکونی —
- درمان و آموزش —

● راه حل ها

- نورپردازی معماری —

گارنت

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با گارنت را بررسی کنید


شاخص اصلی (اندازه برش نصب (میلی‌متر))					200	150	120	80	60
مشخصات نوری									
تعداد LED در هر ماژول (pcs)					1				
بهره نوری چراغ (lm/W)					100				
مقدار SDCM(SDCM)					5				
شاخص نمود رنگ					80				
نوع ماژول LED					Integrated				
زاویه توزیع نور (°)					45				
منبع نور					COB LED				
کد نگهداری شار نوری					9				
توان نامی پکیج LED(W)					35	30	24	12	9
شار نوری (lm)					3300	2600	1800	1000	700
دمای رنگ (K)					3000 4000 6500				
مشخصات الکتریکی									
ولتاژ ورودی (V)					حد اکثر 265 حداقل 180				
فرکانس ورودی (Hz)					حد اکثر 60 حداقل 50				
ولتاژ ورودی نامی (V)					230				
فرکانس ورودی نامی (Hz)					50				
ضریب توان					0.5				
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی					II				
نوع منبع تغذیه					Independent				
توان (W)					33	26	18	10	7
جریان ورودی نامی (A)					0.287	0.226	0.156	0.087	0.06
ولتاژ کاری ماژول LED(V)					105	80	70	35	25
مشخصات عمومی									
نوع نصب					Recessed Ceiling Mounting				
محدوده دمای کاری (°C)					حد اکثر 45 حداقل -20				
حداکثر رطوبت نسبی (%)					90				
عمر مفید نامی L70B10(h)					70000				
مدت ضمانت (سال)					3				
مشخصات مکانیکی									
جنس بدنه					Die-Cast Aluminum				
جنس پوشش نوری					PS				
نوع پرداخت سطح					Electrostatic Powder Coating				
ابعاد (mm)					Ø 234	Ø 178	Ø 146	Ø 102	Ø 74
وزن (kg)					0.9	0.55	0.34	0.17	0.1
قطر سوراخ برش نصب (mm)					حد اکثر 205 حداقل 200	حد اکثر 155 حداقل 150	حد اکثر 125 حداقل 120	حد اکثر 85 حداقل 80	حد اکثر 65 حداقل 60

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/garnet>

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

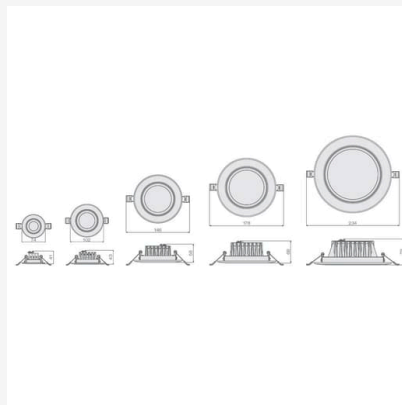

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
