


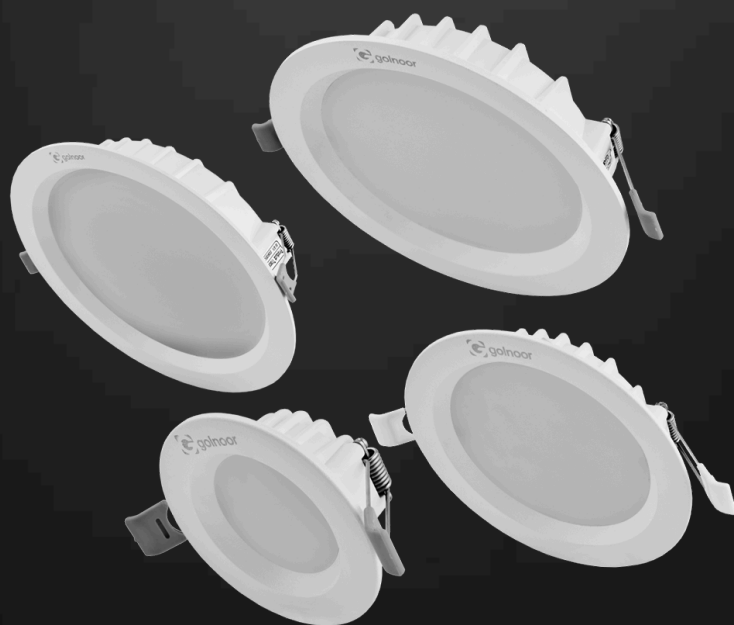

Recessed Light


MARAL-RECESSED

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مارال توکار» بیشتر بدانید

چراغ مارال توکار مناسب برای استفاده در محیط‌های داخلی از جمله فضاهای بهداشتی، پذیرایی، فروشگاه‌ها و اتاق‌های فنی طراحی شده است. این چراغ با توان‌های مختلف از 11 تا 40 وات عرضه می‌شود. دمای مجاز کارکرد این چراغ در محدوده -20 تا +45 درجه سانتی‌گراد و طول عمر اسمی 70000 ساعت دارد. از منابع نوری SMD LED استفاده می‌کند و دمای رنگ متنوعی از جمله 3000K، 5000K، 4000K و 6500K را ارائه می‌دهد. همچنین، دارای بهره‌وری نوری بالا و شار نوری متنوع است.

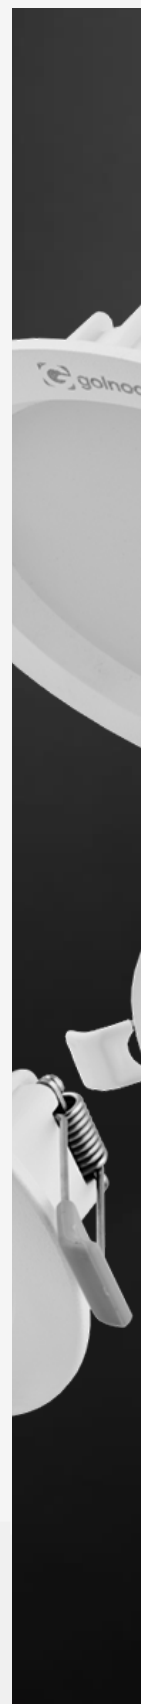

پخش نور متقارن



نصب سریع



منبع نور LED




ضریب توان بالا



کلاس عایقی II

● مارال توکار



توکار

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : اندازه برش نصب (میلی متر)

80 —

120 —

160 —

200 —

● کاربردها

— فضای داخلی

— فضاهای تجاری

— فضاهای اداری

— مجتمع های مسکونی

— درمان و آموزش

● راه حل ها

— نورپردازی معماری

مارال توکار

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مارال توکار را بررسی کنید

شاخص اصلی (اندازه برش نصب (میلی‌متر))				200	160	120	80
مشخصات نوری							
توان نامی پکیج LED(W)				1.5			
مقدار SDCM(SDCM)				5			
شاخص نمود رنگ				80			
نوع ماژول LED				Integrated			
منبع نور				SMD LED			
کد نگهداری شار نوری				9			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)				12			
شار نوری (lm)				990			
بهره نوری چراغ (lm/W)				90			
دمای رنگ (K)				3000 4000 6500			
مشخصات الکتریکی							
ولتاژ ورودی (V)				حداکثر 265 حداقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)				حداکثر 60 حداقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)				230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)				50			
ضریب توان				0.95			
اعوجاج هارمونیک کل (%)				20			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی				II			
نوع منبع تغذیه				Independent			
توان (W)				11			
جریان ورودی نامی (A)				0.05			
ولتاژ کاری ماژول LED(V)				36			
مشخصات عمومی							
نوع نصب				Recessed Ceiling Mounting			
محدوده دمای کاری (C°)				حداکثر 45 حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)				90			
عمر مفید نامی L70B10(h)				70000			
مدت ضمانت (سال)				5			
مشخصات مکانیکی							
جنس بدنه				Die-Cast Aluminum			
جنس پوشش نوری				PS			
رنگ RAL				Traffic White (RAL 9016)			
نوع پرداخت سطح				Electrostatic Powder Coating			
درجه حفاظت در برابر نفوذ				IP42			
ابعاد (mm)				Ø 234 × 56 Ø 193 × 53 Ø 145 × 50 Ø 100 × 43			
وزن (kg)				0.57 0.7 0.57 0.7 0.37 0.2			
قطر سوراخ برش نصب (mm)				حداکثر 205 حداقل 200 حداکثر 165 حداقل 160 حداکثر 125 حداقل 120 حداکثر 85 حداقل 80			

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/maral-recessed>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

اندازه برش نصب: 120



01 |

اندازه برش نصب: 80



04 |

اندازه برش نصب: 200




03 |

اندازه برش نصب: 160

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

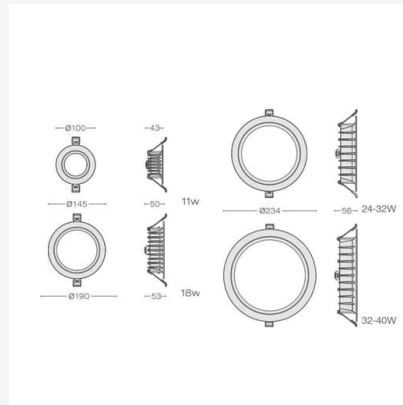

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
