



Flood Light | Industrial Linear

MATRIX GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ماتریس نسل دو» بیشتر بدانید

نسل دوم ماتریس با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نوری و حرارتی، ترکیبی از قدرت، دقت و پایداری را در یک طراحی مهندسی‌شده ارائه می‌دهد. این محصول با توزیع نوری دقیق، روشنایی یکنواخت و عملکرد پایدار در شرایط محیطی مختلف، گزینه‌ای ایده‌آل برای پروژه‌های روشنایی وسیع و تخصصی است. ساختار مقاوم و طراحی بهینه آن، دوام بالا و نگهداری آسان را برای کاربران حرفه‌ای تضمین می‌کند.



ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نورافکن



Flicker Free



کلاس عایقی I



چراغ دیواری روکار




پخش نور متقارن



نصب سریع

● ماتریس نسل دو

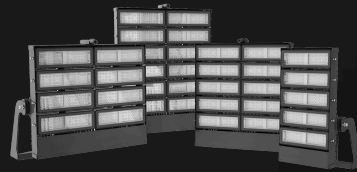

پروژکتور | خطی صنعتی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : گروه ماژول

- 400W(5X1) —
- 480W(5X1) —
- 630W(4X2) —
- 650W(4X2) —
- 780W(5X2) —
- 800W(5X2) —
- 940W(6X2) —
- 1000W(6X2) —

● کاربردها

- فضای داخلی —
- کارخانه و تولید —
- فضای بیرونی —
- ورزشی —

● راه حل ها

- روشنایی ورزشی —

ماتریس نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ماتریس نسل دو را بررسی کنید


شاخص اصلی (گروه ماژول)							
1000W(6X2)	940W(6X2)	800W(5X2)	780W(5X2)	650W(4X2)	630W(4X2)	480W(5X1)	400W(5X1)
مشخصات نوری							
5							
مقدار SDCM(SDCM)							
75							
شاخص نمود رنگ							
Integrated							
LED							
نوع ماژول							
SMD LED							
منبع نور							
9							
کد نگهداری شار نوری							
5	1.5	5	1.5	5	1.5	5	1.5
توان نامی پکیج LED(W)							
384	1056	320	880	256	704	160	440
تعداد LED در هر ماژول (pcs)							
155,100 ~ 171,300							
126,400 ~ 139,600							
102,800 ~ 113,600							
73,100 ~ 80,800							
155100 · 160700 · 163900 · 165300 · 169800 · 171300	133900 · 138700	126400 · 131000 · 133500 · 134700 · 138300 · 139600	113000 · 117000	102800 · 106500 · 108600 · 109600 · 112600 · 113600	91000 · 94300	73100 · 75800 · 77200 · 78000 · 80000 · 80800	58000 · 60200
شار نوری (lm)							
155 ~ 171							
158 ~ 175							
152 ~ 168							
155 · 161 · 164 · 165 · 170 · 171	142 148	158 · 164 · 167 · 168 · 173 · 175	145 150	158 · 164 · 167 · 169 · 173 · 175	144 150	152 · 158 · 161 · 163 · 167 · 168	145 151
بهره نوری چراغ (lm/W)							
3,000 ~ 6,500							
دمای رنگ (K)							
3000 · 4000 · 5000 · 6500							
30 60 90	20	30 60 90	20	30 60 90	20	30 60 90	20
زاویه توزیع نور (°)							
مشخصات الکتریکی							
ولتاژ ورودی (V)							
حداکثر حداقل 180 265							
فرکانس ورودی (Hz)							
حداکثر حداقل 50 60							
ولتاژ ورودی نامی (V)							
230							
فرکانس ورودی نامی (Hz)							
50							
ضریب توان							
0.95							
اعوجاج هارمونیک کل (%)							
10							
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی							
I							
نوع منبع تغذیه							
Independent							
1000	940	800	780	650	630	480	400
توان (W)							
4.57	4.3	3.66	3.57	2.97	2.88	2.2	1.83
جریان ورودی نامی (A)							
240	264	240	264	240	264	240	264
ولتاژ کاری ماژول LED(V)							
مشخصات عمومی							
نوع نصب							
Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted							
محدوده دمای کاری (C°)							
حداکثر حداقل -20 50							
95							
حداکثر رطوبت نسبی (%)							
100000							
عمر مفید نامی L70B10(h)							
7							
مدت ضمانت (سال)							
مشخصات مکانیکی							
جنس فریم							
Iron							
جنس پوشش نوری							
Tempered Glass							
رنگ RAL							
Graphite Grey (RAL 7024)							
نوع پرداخت سطح							
Electrostatic Powder Coating							
بافت سطح							
Sanded							
درجه حفاظت در برابر نفوذ							
IP66							
جنس ماژول							
Diecast Aluminum							
781 × 605 × 368	681 × 605 × 368	681 × 605 × 368	681 × 605 × 368	680 × 605 × 368	680 × 605 × 368	650 × 325 × 375	650 × 325 × 375
ابعاد (mm)							
30.8	30.8	27.8	27.8	23.9	23.9	15.5	15.5
وزن (kg)							

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/matrix-gen2>


مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.

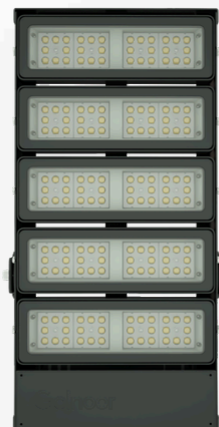


02 |

گروه مازول: 480W(5X1)

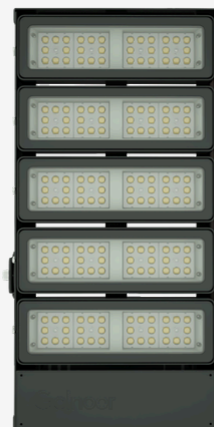


01 |

گروه مازول: 400W(5X1)

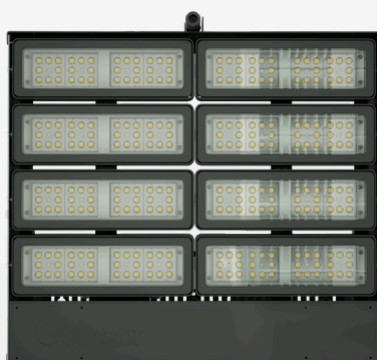


04 |

گروه مازول: 650W(4X2)

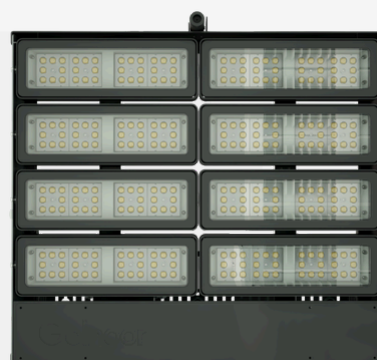


03 |

گروه مازول: 630W(4X2)

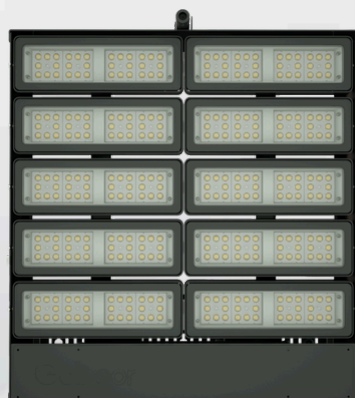

06 |

گروه مازول: 800W(5X2)

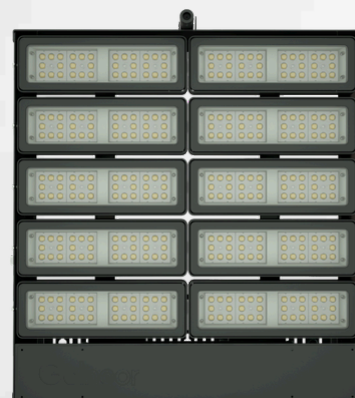


05 |

گروه مازول: 780W(5X2)

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

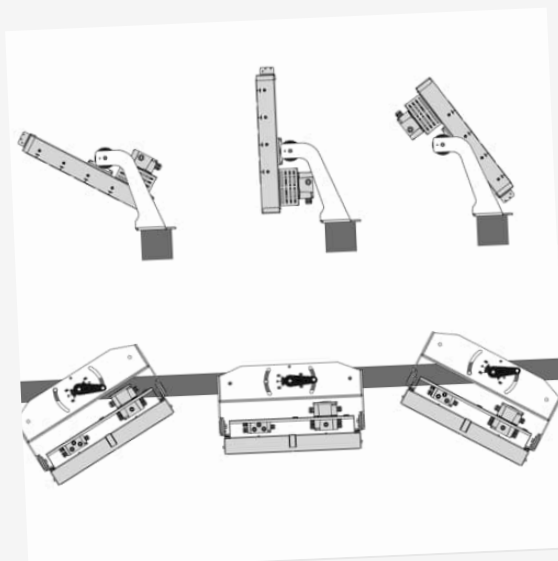


01 |

ماتریس نسل دو


ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

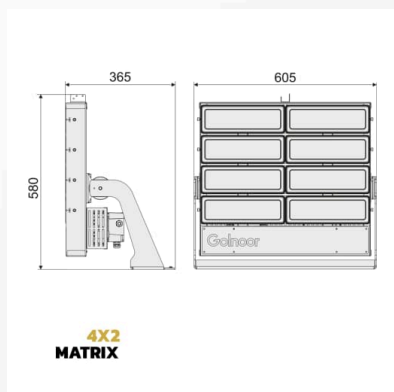


02 |

گروه مازول: 630W(4X2)

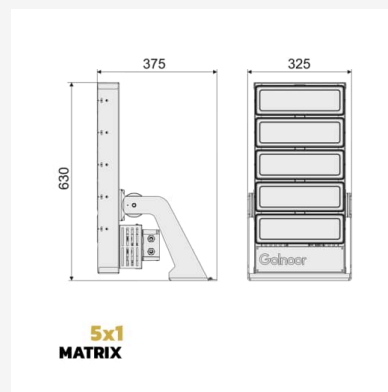


01 |

گروه مازول: 400W(5X1)

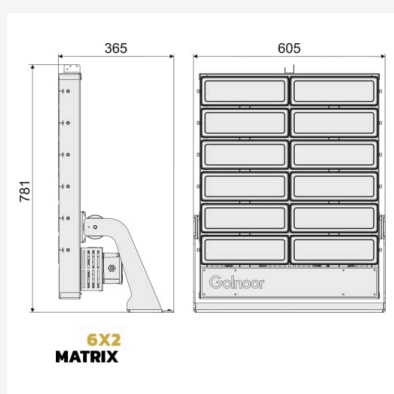

04 |

گروه مازول: 940W(6X2)

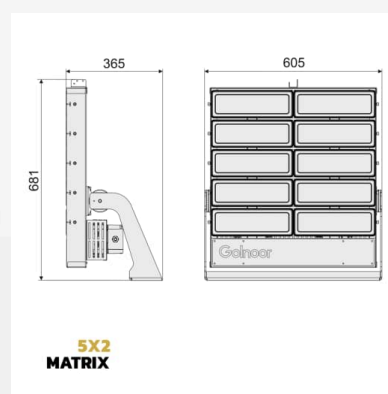

03 |

گروه مازول: 780W(5X2)

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
