


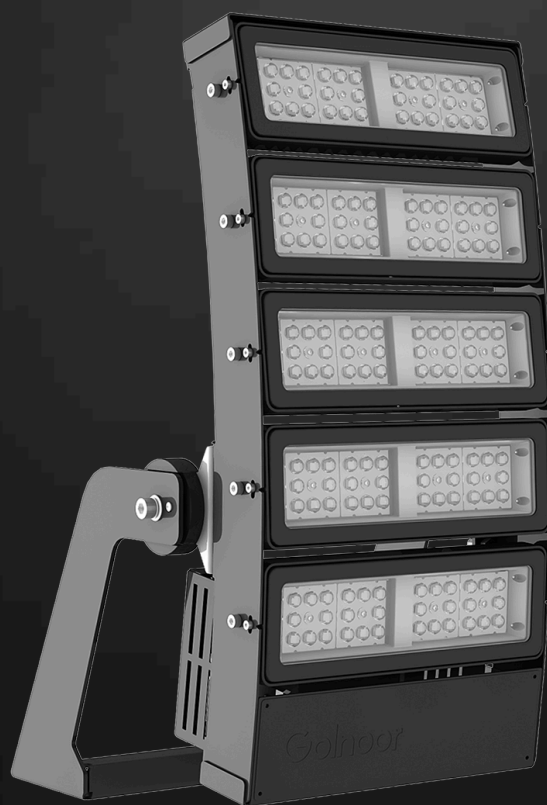

Flood Light | Industrial Linear

MATRIX CURVE GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ماتریس منحنی نسل دو» بیشتر بدانید

نسل دوم ماتریس کمان با طراحی منحنی و ساختار مهندسی شده، ترکیبی از زیبایی، عملکرد و دوام را ارائه می‌دهد. این محصول با بهره‌گیری از ماژول‌های LED پربازده، سیستم حرارتی پیشرفته و اپتیک دقیق، روشنایی یکنواخت و کنترل‌شده‌ای را برای فضاهای وسیع، نماها و محیط‌های صنعتی فراهم می‌کند. بدنه مقاوم در برابر خوردگی و نفوذ رطوبت، همراه با سهولت در نصب و نگهداری، ماتریس کمان Gen2 را به گزینه‌ای مطمئن برای پروژه‌های روشنایی فضای باز تبدیل کرده است.



ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نورافکن



Flicker Free



کلاس عایقی I



چراغ دیواری روکار




پخش نور متقارن



نصب سریع

● ماتریس منحنی نسل دو



پروژکتور | خطی صنعتی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : گروه ماژول

400W(5X1) —

480W(5X1) —

● کاربردها

فضای داخلی —

فضای بیرونی —

ورزشی —

● راه‌حل‌ها

روشنایی ورزشی —

ماتریس منحنی نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ماتریس منحنی نسل دو را بررسی کنید


480W(5X1)	400W(5X1)	شاخص اصلی (گروه ماژول)
		مشخصات نوری
5		مقدار SDCM(SDCM)
75		شاخص نمود رنگ
Integrated		نوع ماژول LED
SMD LED		منبع نور
9		کد نگهداری شار نوری
5	1.5	توان نامی پکیج LED(W)
160	440	تعداد در هر ماژول (pcs)
73,100 ~ 80,800 73100 · 75800 · 77200 · 78000 · 80000 · 80800	58000 60200	شار نوری (lm)
152 ~ 168 152 · 158 · 161 · 163 · 167 · 168	145 151	بهره نوری چراغ (lm/W)
3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		دمای رنگ (K)
30 60 90	20	زاویه توزیع نور (°)
		مشخصات الکتریکی
حداکثر 180 حداقل		ولتاژ ورودی (V)
حداکثر 50 حداقل		فرکانس ورودی (Hz)
230		ولتاژ ورودی نامی (V)
50		فرکانس ورودی نامی (Hz)
0.95		ضریب توان
10		اعوجاج هارمونیک کل (%)
I		کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی
Independent		نوع منبع تغذیه
480	400	توان (W)
2.2	1.83	جریان ورودی نامی (A)
240	264	ولتاژ کاری ماژول LED(V)
		مشخصات عمومی
Pole Mounted Surface Mounted Wall Mounted		نوع نصب
حداکثر -20 حداقل		محدوده دمای کاری (C°)
95		حداکثر رطوبت نسبی (%)
100000		عمر مفید نامی L70B10(h)
7		مدت ضمانت (سال)
		مشخصات مکانیکی
Iron		جنس فریم
Tempered Glass		جنس پوشش نوری
Graphite Grey (RAL 7024)		رنگ RAL
Electrostatic Powder Coating		نوع پرداخت سطح
Sanded		بافت سطح
625 × 325 × 375		ابعاد (mm)
15.7		وزن (kg)
IP66		درجه حفاظت در برابر نفوذ
Diecast Aluminum		جنس ماژول

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/matrix-curve-gen2>

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

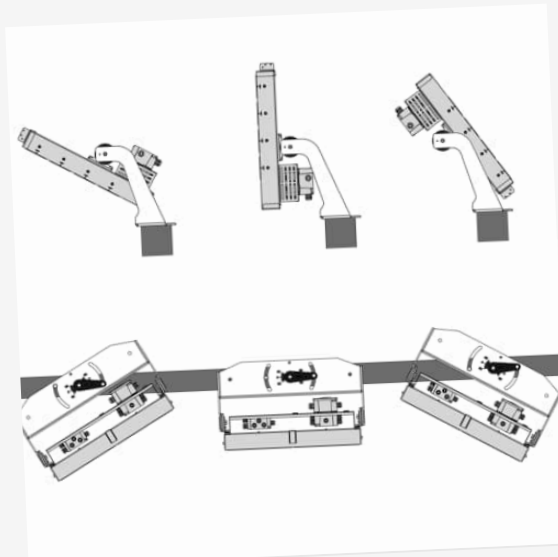


01 |

ماتریس منحنی نسل دو

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

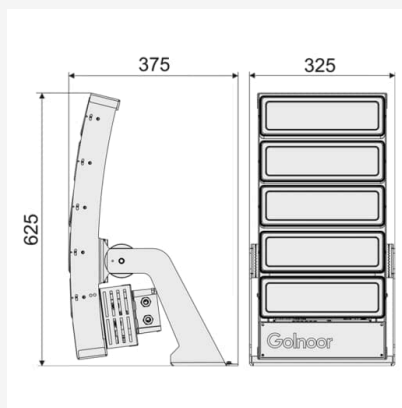

01 | ماتریس منحنی نسل دو

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
