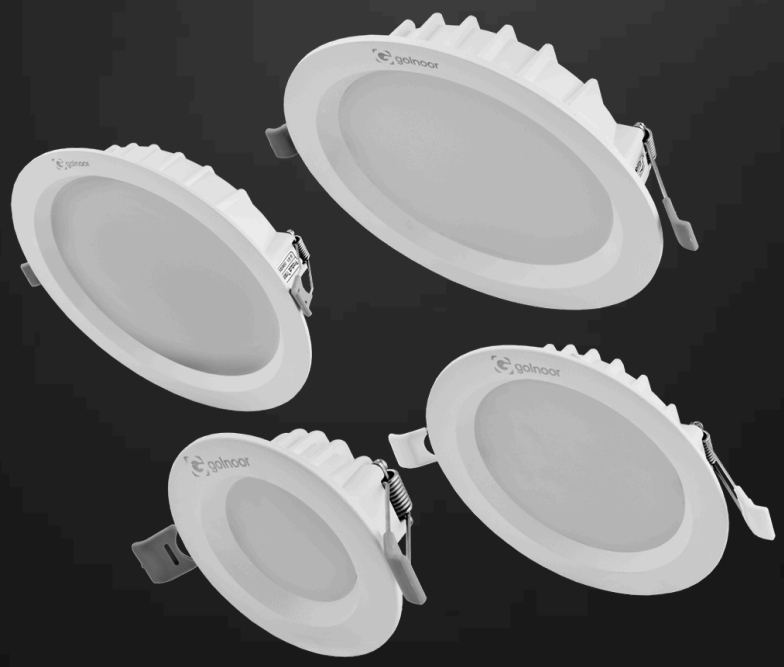

Recessed Light

MAYA-RECESSED

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مایا توکار» بیشتر بدانید

چراغ مایا توکار مناسب برای استفاده در محیط‌های داخلی از جمله فضاهای بهداشتی، پذیرایی، فروشگاه‌ها و اتاق‌های فنی طراحی شده است. این چراغ با توان‌های مختلف از 10 تا 33 وات عرضه می‌شود و دارای طول عمر اسمی 70000 ساعت و می‌تواند در دماهای محیطی از -20 تا +45 درجه سانتی‌گراد عملکرد کند. همچنین، از منابع نوری SMD LED و طیف رنگی متنوع از جمله دمای رنگ 3000، 4000، 5000 و 6500 کلوین بهره می‌برد .

کلاس عایقی II

ضریب توان بالا

منبع نور LED

ماژولار

نصب سریع

پخش نور متقارن

مایا توکار



توکار

3 سال گارانتی گلنور

شاخص اصلی : اندازه برش نصب (میلی‌متر)

- 75
- 120
- 160
- 200

کاربردها

- فضای داخلی
- فضاهای تجاری
- فضاهای اداری
- مجتمع‌های مسکونی
- درمان و آموزش

راه‌حل‌ها

- نورپردازی معماری

مایا توکار
مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مایا توکار را بررسی کنید

شاخص اصلی (اندازه برش نصب (میلی‌متر))	75	120	160	200
مشخصات نوری				
توان نامی پکیج LED(W)	1.2			
مقدار SDCM(SDCM)	5			
شاخص نمود رنگ	80			
نوع ماژول LED	Integrated			
منبع نور	SMD LED			
کد نگهداری شار نوری	9			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	20	36	50	60
شار نوری (lm)	1000	1980	2730	3795
بهره نوری چراغ (lm/W)	100	110	105	115
دمای رنگ (K)	3000 | 4000 | 6500			
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر 265 | حداقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)	حداکثر 60 | حداقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)	230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50			
ضریب توان	0.5			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	II			
نوع منبع تغذیه	Independent			
توان (W)	10	18	26	33
جریان ورودی نامی (A)	0.087	0.156	0.226	0.287
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	36	72	90	108
مشخصات عمومی				
نوع نصب	Recessed Ceiling Mounting			
محدوده دمای کاری (C°)	حداکثر 45 | حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)	90			
عمر مفید نامی L70B10(h)	70000			
مدت ضمانت (سال)	3			
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum			
جنس پوشش نوری	PS			
رنگ RAL	Traffic White (RAL 9016)			
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating			
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP42			
ابعاد (mm)	Ø 100 × 43	Ø 145 × 50	Ø 190 × 53	Ø 234 × 56
وزن (kg)	0.2	0.37	0.57	0.7
قطر سوراخ برش نصب (mm)	حداکثر 80 | حداقل 75	حداکثر 125 | حداقل 120	حداکثر 165 | حداقل 160	حداکثر 205 | حداقل 200

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

https://golnoor.com/fa/product/maya-recessed

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.

01 | **اندازه برش نصب: 75**

02 | **اندازه برش نصب: 120**



03 | **اندازه برش نصب: 160**

04 | **اندازه برش نصب: 200**

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM