


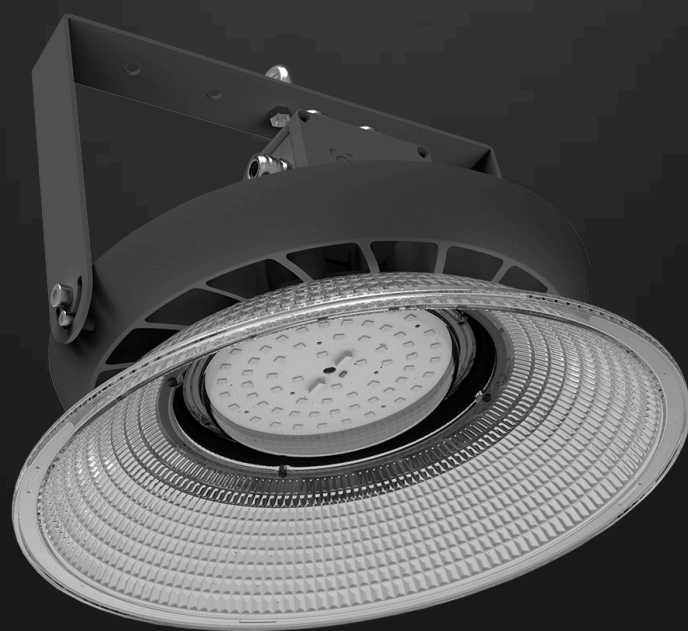

Industrial Light

MERIKH 1 GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مریخ ۱ نسل دو» بیشتر بدانید

چراغ مریخ ۱ نسل دو برای فضاهایی طراحی شده که کیفیت روشنائی در آن‌ها مستقیماً بر تجربه کاربران تأثیر می‌گذارد. این محصول با ایجاد نوری یکنواخت و کنترل‌شده، به کاهش خستگی بصری کمک می‌کند و شرایطی فراهم می‌آورد که محیط، روشن‌تر و خواناتر دیده شود. طراحی بهینه چراغ در کنار عملکرد پایدار آن باعث شده مریخ ۱ نسل دو انتخابی مناسب برای پروژه‌هایی باشد که علاوه بر روشنائی، به کیفیت فضا نیز اهمیت می‌دهند.



نصب سریع



منبع نور LED



IP65



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



Flicker Free



کلاس عایقی I




چراغ دیواری روکار




بخش نور متقارن



چراغ‌های آویز

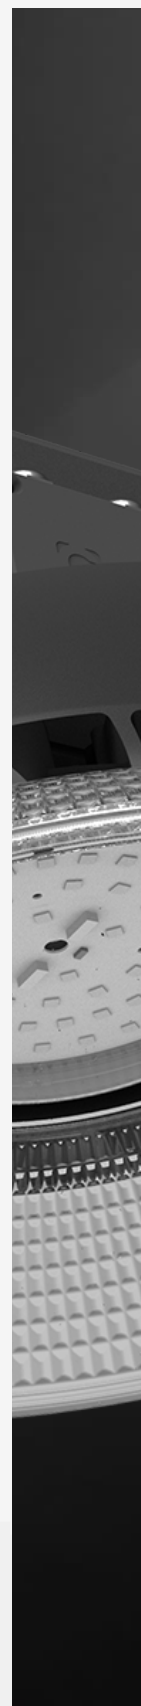

● مریخ ۱ نسل دو



چراغ صنعتی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : نوع نصب

Pendant Mounted —

Surface Mounted —

Wall Mounted —

● کاربردها

کارخانه و تولید —

فضای داخلی —

انبار و لجستیک —

● راه حل ها

روشنایی صنعتی —

مريخ ۱ نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مريخ ۱ نسل دو را بررسی کنید


شاخص اصلی (نوع نصب)	PENDANT MOUNTED	SURFACE MOUNTED	WALL MOUNTED
مشخصات نوری			
توان نامی پکیج LED(W)		5	
تعداد LED در هر ماژول (pcs)		64	
مقدار SDCM(SDCM)		5	
شاخص نمود رنگ		75	
نوع ماژول LED		Integrated	
زاویه توزیع نور (°)		100	
منبع نور		SMD LED	
کد نگهداری شار نوری		9	
شار نوری (lm)		18,200 ~ 26,500 18200 · 18900 · 25500 · 26500	
بهره نوری چراغ (lm/W)		114 ~ 166 114 · 118 · 159 · 166	
دمای رنگ (K)		3000 4000 6500	
شدت نور (cd)		Glare Free Reduced Glare	
مشخصات الکتریکی			
توان (W)		160	
ولتاژ ورودی (V)		حداکثر حداقل 265 180	
فرکانس ورودی (Hz)		حداکثر حداقل 60 50	
ولتاژ ورودی نامی (V)		230	
فرکانس ورودی نامی (Hz)		50	
جریان ورودی نامی (A)		0.732	
ضریب توان		0.95	
اعوجاج هارمونیک کل (%)		15	
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی		I	
ولتاژ کاری ماژول LED(V)		240	
نوع منبع تغذیه		Independent	
مشخصات عمومی			
محدوده دمای کاری (C°)		حداکثر حداقل 50 -20	
حداکثر رطوبت نسبی (%)		95	
عمر مفید نامی L70B10(h)		70000	
مدت ضمانت (سال)		5	
مشخصات مکانیکی			
جنس بدنه		Die-Cast Aluminum	
جنس پوشش نوری		Pc	
رنگ RAL		Graphite Grey (RAL 7024)	
نوع پرداخت سطح		Electrostatic Powder Coating	
بافت سطح		Sanded	
وزن (kg)		4.6	
درجه حفاظت در برابر نفوذ		IP65	

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/merikh-1-gen2>

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

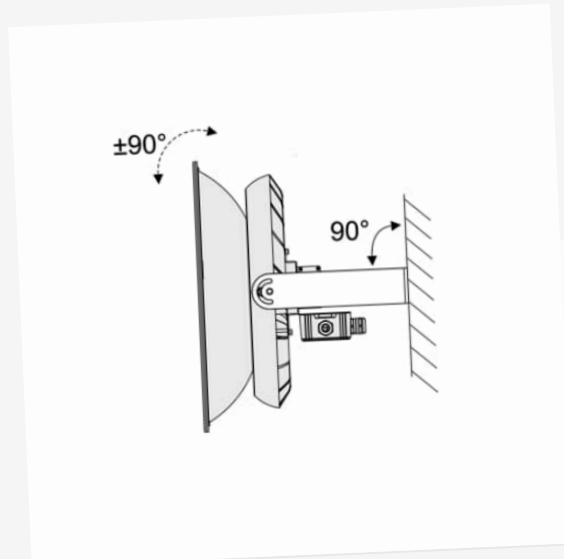


01 |

مربخ ۱ نسل دو

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.



Weight: 4.6 kg

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
