



Industrial Light

MERIKH 2 GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «مریخ ۲ نسل دو» بیشتر بدانید

مریخ ۲ نسل دوم با رویکردی نوین در طراحی حرارتی و اپتیکی، برای دستیابی به حداکثر راندمان نوری و پایداری عملکرد در شرایط محیطی سخت توسعه یافته است. در این نسل، با بهره‌گیری از ماژول‌های LED پرتوان، لنزهای دقیق و کنترل پیشرفته پخش نور، روشنایی یکنواخت و بدون خیرگی در فضاهای وسیع فراهم می‌شود. بدنه‌ی مقاوم در برابر خوردگی، آب‌بندی کامل و سهولت در نصب و نگهداری، این محصول را به گزینه‌ای مطمئن برای روشنایی فضاهای صنعتی، ورزشی و محوطه‌های باز تبدیل کرده است.



منبع نور LED



IP65



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



Flicker Free



کلاس عایقی I



Ceiling Luminair



چراغ دیواری روکار



Through Wiring Connection



پخش نور متقارن



چراغ‌های آویز



نصب سریع



● مریخ ۲ نسل دو



چراغ صنعتی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : نوع نصب

Cable Mounted —

Surface Mounted —

Pendant Mounted —

● کاربردها

کارخانه و تولید —

فضای داخلی —

انبار و لجستیک —

● راه حل ها

روشنایی صنعتی —

مریخ ۲ نسل دو مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با مریخ ۲ نسل دو را بررسی کنید.

شاخص اصلی (نوع نصب)	CABLE MOUNTED	SURFACE MOUNTED	PENDANT MOUNTED
مشخصات نوری			
توان نامی پکیج LED(W)		5	
مقدار SDCM(SDCM)		5	
شاخص نمود رنگ		75	
نوع ماژول LED		Integrated	
منبع نور		SMD LED	
کد نگهداری شار نوری		9	
تعداد LED در هر ماژول (pcs)		64 128	
شار نوری (lm)		18,200 ~ 54,700	
		18200 · 18900 · 19300 · 19500 · 20000 · 20200 · 26300 · 27300 · 28000 · 28200 · 29000 · 29200 · 36700 · 38000 · 38800 · 39200 · 40200 · 40600 · 42500 · 44000 · 45000 · 45300 · 46600 · 46900 · 49500 · 51300 · 52500 · 52800 · 54400 · 54700	
بهره نوری چراغ (lm/W)		164 ~ 193	
		164 · 165 · 170 · 171 · 173 · 175 · 176 · 180 · 181 · 182 · 183 · 184 · 185 · 186 · 187 · 188 · 190 · 191 · 192 · 193	
دمای رنگ (K)		3,000 ~ 6,500	
		3000 · 4000 · 5000 · 6500	
زاویه توزیع نور (°)		30 60 90	
مشخصات الکتریکی			
ولتاژ ورودی (V)		حداکثر حداقل 265 180	
فرکانس ورودی (Hz)		حداکثر حداقل 60 50	
ولتاژ ورودی نامی (V)		230	
فرکانس ورودی نامی (Hz)		50	
ضریب توان		0.95	
اعوجاج هارمونیک کل (%)		10	
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی		I	
ولتاژ کاری ماژول LED(V)		240	
نوع منبع تغذیه		Independent	
توان (W)		105 ~ 300	
		105 · 160 · 210 · 250 · 300	
جریان ورودی نامی (A)		0.48 ~ 1.37	
		0.48 · 0.73 · 0.96 · 1.14 · 1.37	
مشخصات عمومی			
حداکثر رطوبت نسبی (%)		95	
عمر مفید نامی L70B10(h)		100000	
محدوده دمای کاری (C°)		حداکثر حداقل 50 -20	حداکثر حداقل 65 -20
مدت ضمانت (سال)		7	
مشخصات مکانیکی			
جنس بدنه		Die-Cast Aluminum	
جنس پوشش نوری		Tempered Glass	
رنگ RAL		Graphite Grey (RAL 7024)	
نوع پرداخت سطح		Electrostatic Powder Coating	
بافت سطح		Sanded	
وزن (kg)		حداکثر حداقل 7 6.7	
درجه حفاظت در برابر نفوذ		IP65	

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/merikh-2-gen2>


مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.




02 |

نوع نصب: Surface Mounted

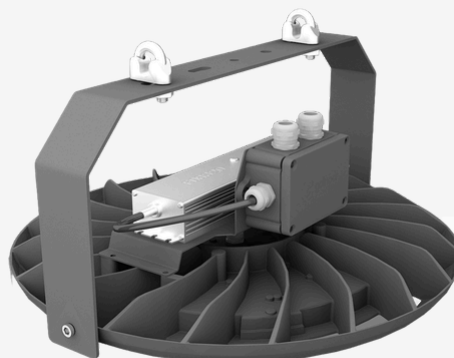

01 |

نوع نصب: Cable Mounted

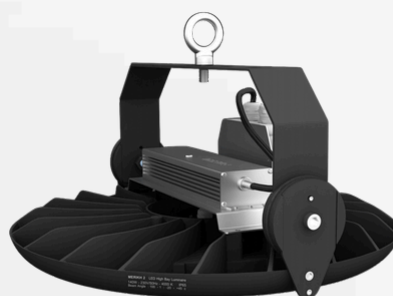


03 |

نوع نصب: Pendant Mounted

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

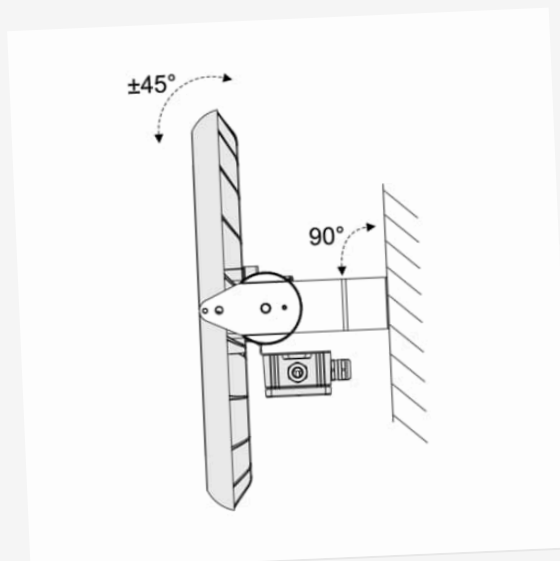


01 |

مریخ ۲ نسل دو

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.



Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
