


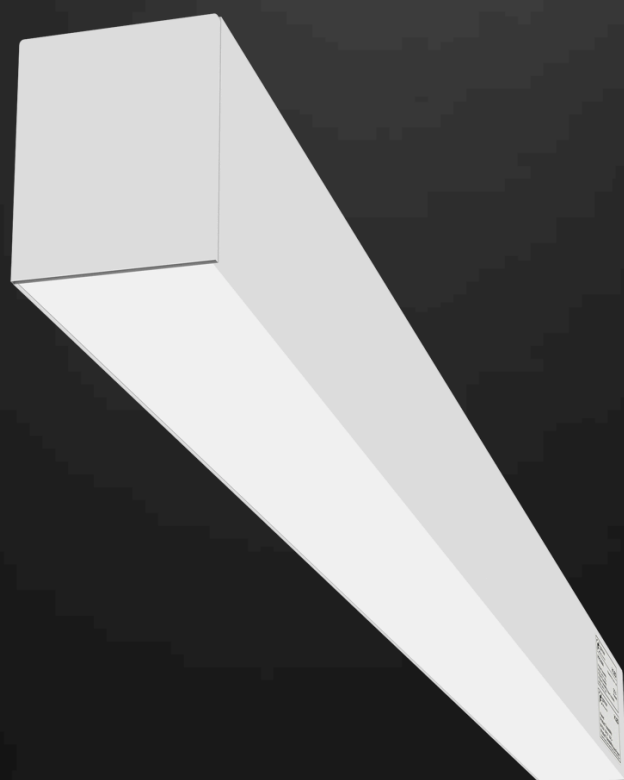

Surface Mounted Light | Linear Light

PROXIMA 4 SURFACE MOUNTED

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «پروکسیما ۴ روکار» بیشتر بدانید

پروکسیما ۴ روکار با مقطع باریک و طراحی خطی، برای ایجاد سیستم‌های روشنایی یکپارچه در فضاهای داخلی توسعه یافته است. این چراغ با نصب روکار، راهکاری مناسب برای پروژه‌هایی است که امکان اجرای چراغ توکار وجود ندارد یا طراحی فضا استفاده از چراغ‌های روکار را ایجاب می‌کند. سیستم نصب مغناطیسی (مگنت) این محصول، با استفاده از براکت سقفی، نصب سریع، آسان و ظاهری یکپارچه را فراهم می‌کند. قابلیت اجرای خطوط نوری ممتد و همچنین آرایش‌های متنوع مانند گوشه‌ها، تقاطع‌ها و مسیرهای سفارشی، امکان هماهنگی کامل روشنایی با معماری پروژه را فراهم می‌کند. انعطاف‌پذیری در طراحی، این محصول را به گزینه‌ای مناسب برای پروژه‌های اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، هتل‌ها، فروشگاه‌ها و سایر فضاهای داخلی تبدیل کرده است.



بخش نور متقارن



ماژولار



ترووایرینگ پیوسته



منبع نور LED



ضریب توان بالا




چراغ با نصب پیوسته



کلاس عایقی I

● پروکسیما ۴ روکار



روکار | خطی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

570 —

850 —

1130 —

1690 —

2250 —

3370 —

● کاربردها

فضای داخلی —

فضاهای تجاری —

فضاهای اداری —

مجتمع‌های مسکونی —

درمان و آموزش —

● راه‌حل‌ها

نورپردازی معماری —

پروکسیما ۴ روکار

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با پروکسیما ۴ روکار را بررسی کنید


شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))					
3370	2250	1690	1130	850	570
مشخصات نوری					
مقدار SDCM(SDCM)					
5					
75					
Integrated					
SMD LED					
9					
کد نگهداری شار نوری					
5,160 ~ 11,370	3,450 ~ 7,570	2,600 ~ 5,670	1,730 ~ 3,800	1,340 ~ 2,850	780 ~ 1,800
5160 · 5430 · 10800 · 11370	3450 · 3630 · 7190 · 7570	2600 · 2760 · 5387 · 5670	1730 · 1820 · 3600 · 3800	1340 · 1410 · 2700 · 2850	780 · 820 · 1700 · 1800
شار نوری (lm)					
3,000 ~ 6,500					
3000 · 4000 · 5000 · 6500					
40 ~ 200					
40 · 60 · 80 · 120 · 160 · 200					
78 ~ 95					
78 · 82 · 85 · 86 · 87 · 89 · 90 · 91 · 92 · 94 · 95					
به‌ره نوری چراغ (lm/W)					
مشخصات الکتریکی					
ولتاژ ورودی (V)					
حد اکثر حد قابل					
265 180					
فرکانس ورودی (Hz)					
حد اکثر حد قابل					
60 50					
ولتاژ ورودی نامی (V)					
230					
فرکانس ورودی نامی (Hz)					
50					
ضریب توان					
0.95					
اعوجاج هارمونیک کل (%)					
15					
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی					
I					
نوع منبع تغذیه					
Independent					
توان (W)					
60 120	40 80	30 60	20 40	15 30	10 20
جریان ورودی نامی (A)					
0.046 ~ 0.55					
0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275 · 0.366 · 0.55					
ولتاژ کاری ماژول LED(V)					
30 ~ 360					
30 · 45 · 60 · 90 · 120 · 180 · 240 · 360					
مشخصات عمومی					
نوع نصب					
Surface Mounted					
محدوده دمای کاری (C°)					
حد اکثر حد قابل					
45 -20					
حداکثر رطوبت نسبی (%)					
90					
عمر مفید نامی L70B10(h)					
70000					
مدت ضمانت (سال)					
5					
مشخصات مکانیکی					
جنس بدنه					
Aluminium					
جنس پوشش نوری					
PMMA					
نوع پرداخت سطح					
Electrostatic Powder Coating					
درجه حفاظت در برابر نفوذ					
IP42					
ابعاد (mm)					
3370 × 40 × 76	2250 × 40 × 76	1690 × 40 × 76	1130 × 40 × 76	850 × 40 × 76	570 × 40 × 76
وزن (kg)					
1.16 ~ 5.15					
1.16 · 1.56 · 1.93 · 2.73 · 3.51 · 5.15					

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/proxima-4-surface-mounted>

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

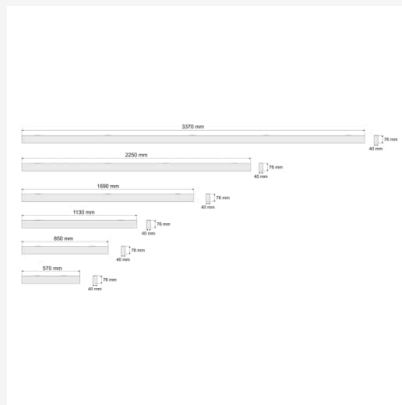

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
