


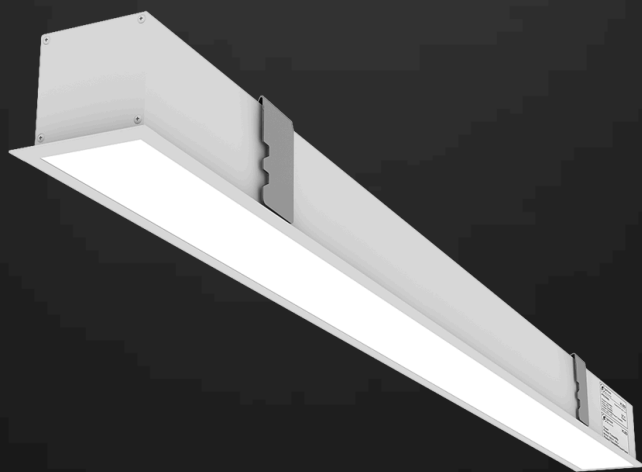

Recessed Light | Linear Light

# PROXIMA-6-RECESSED- CEILING

**Golnoor**

Light up Your Life

#### در مورد «پروکسیما 6 سقفی» بیشتر بدانید

چراغ پروکسیما 6 سقفی برای استفاده در فضای داخلی طراحی شده است. این چراغ با طول 57,85,112 و 170 سانتیمتر و چهار گزینه دمایی متفاوت موجود است. چراغ پروکسیما 6 سقفی دارای گارانتی 5 ساله است و برای کاربردهای مختلفی از جمله فضاهای تجاری، اداری و مسکونی مناسب است.



بخش نور متقارن



ماژولار



ترووایرینگ پیوسته



منبع نور LED



ضریب توان بالا




چراغ با نصب پیوسته



کلاس عایقی I

## ● پروکسیما 6 سقفی



توکار | خطی

## 5 سال گارانتی گلنور

### ● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

570 —

850 —

1120 —

1700 —

### ● کاربردها

فضای داخلی —

فضاهای تجاری —

فضاهای اداری —

مجموعه های مسکونی —

درمان و آموزش —

### ● راه حل ها

نورپردازی معماری —

# پروکسیما 6 سقفی

## مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با پروکسیما 6 سقفی را بررسی کنید


|                                |                                                            |               |                |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))     | 570                                                        | 850           | 1120           | 1700           |
| مشخصات نوری                    |                                                            |               |                |                |
| مقدار SDCM(SDCM)               | 5                                                          |               |                |                |
| شاخص نمود رنگ                  | 85                                                         |               |                |                |
| نوع ماژول LED                  | Integrated                                                 |               |                |                |
| منبع نور                       | SMD LED                                                    |               |                |                |
| کد نگهداری شار نوری            | 9                                                          |               |                |                |
| شار نوری (lm)                  | 1300   2300                                                | 1950   3450   | 2600   4600    | 3900   6900    |
| دمای رنگ (K)                   | 3,000 ~ 6,500<br>3000 · 4000 · 5000 · 6500                 |               |                |                |
| تعداد LED در هر ماژول (pcs)    | 36 ~ 108<br>36 · 54 · 72 · 108                             |               |                |                |
| بهره نوری چراغ (lm/W)          | 130   115                                                  |               |                |                |
| مشخصات الکتریکی                |                                                            |               |                |                |
| ولتاژ ورودی (V)                | حد اکثر 265   حداقل 180                                    |               |                |                |
| فرکانس ورودی (Hz)              | حد اکثر 60   حداقل 50                                      |               |                |                |
| ولتاژ ورودی نامی (V)           | 230                                                        |               |                |                |
| فرکانس ورودی نامی (Hz)         | 50                                                         |               |                |                |
| ضریب توان                      | 0.95                                                       |               |                |                |
| اعوجاج هارمونیک کل (%)         | 15                                                         |               |                |                |
| کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی | I                                                          |               |                |                |
| ولتاژ کاری ماژول LED(V)        | 36                                                         |               |                |                |
| نوع منبع تغذیه                 | Independent                                                |               |                |                |
| توان (W)                       | 10   20                                                    | 15   30       | 20   40        | 30   60        |
| جریان ورودی نامی (A)           | 0.046 ~ 0.275<br>0.046 · 0.07 · 0.09 · 0.14 · 0.18 · 0.275 |               |                |                |
| مشخصات عمومی                   |                                                            |               |                |                |
| نوع نصب                        | Recessed Ceiling Mounting                                  |               |                |                |
| محدوده دمای کاری (C°)          | حد اکثر 45   حداقل -20                                     |               |                |                |
| حداکثر رطوبت نسبی (%)          | 90                                                         |               |                |                |
| عمر مفید نامی L70B10(h)        | 70000                                                      |               |                |                |
| مدت ضمانت (سال)                | 5                                                          |               |                |                |
| مشخصات مکانیکی                 |                                                            |               |                |                |
| جنس بدنه                       | Aluminium                                                  |               |                |                |
| جنس پوشش نوری                  | PMMA                                                       |               |                |                |
| نوع پرداخت سطح                 | Electrostatic Powder Coating                               |               |                |                |
| درجه حفاظت در برابر نفوذ       | IP42                                                       |               |                |                |
| ابعاد (mm)                     | 570 × 80 × 78                                              | 850 × 80 × 78 | 1120 × 80 × 78 | 1700 × 80 × 78 |
| وزن (kg)                       | 1.5 ~ 4.6<br>1.5 · 2.3 · 3.1 · 4.6                         |               |                |                |

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/proxima-6-recessed-ceiling>

## ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

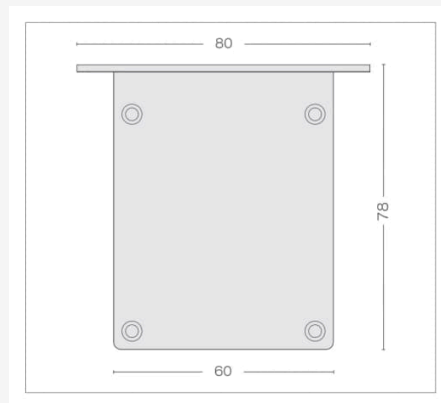

# Golnoor

Light up Your Life

[WWW.GOLNOOR.COM](http://WWW.GOLNOOR.COM)

---