



Street Light


SETAREH STC

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره STC» بیشتر بدانید

چراغ خیابانی LED ستاره STC یک چراغ LED با بهره نوری بالا و شار نوری متنوع است که برای روشنایی معابر شهری و برون شهری طراحی شده است. این چراغ با توان‌های ۲۰ تا ۱۰۰ وات در دسترس است و می‌تواند در انواع محیط‌های شهری و برون‌شهری استفاده شود.

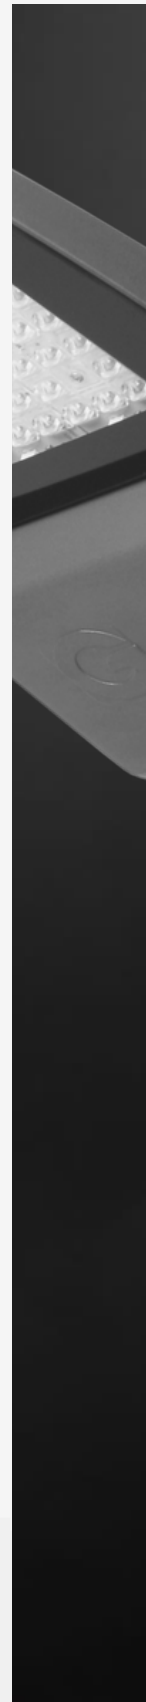

ماژولار



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن



چراغ خیابانی



نصب سریع

● ستاره STC



چراغ خیابانی

5 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

20 —

60 —

80 —

100 —

● کاربردها

فضای بیرونی —

معابر و جاده‌ها —

● راه‌حل‌ها

روشنایی معابر و بزرگراه‌ها —

ستاره STC

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره STC را بررسی کنید


شاخص اصلی (توان (وات))	20	60	80	100
مشخصات نوری				
توان نامی پکیج LED(W)	1.5			
مقدار SDCM(SDCM)	5			
شاخص نمود رنگ	75			
نوع ماژول LED	Integrated			
منبع نور	SMD LED			
کد نگهداری شار نوری	9			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	24	96	144	144
شار نوری (lm)	2750 2900	8250 8700	11000 11600	13300 14000
بهره نوری چراغ (lm/W)	138 145	138 145	138 145	133 140
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500			
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)	حداکثر 265 حداقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)	حداکثر 60 حداقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)	230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50			
ضریب توان	0.95			
اعوجاج هارمونیک کل (%)	15			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I			
نوع منبع تغذیه	Independent			
جریان ورودی نامی (A)	0.095	0.275	0.366	0.457
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	48	36	36	36
مشخصات عمومی				
نوع نصب	Pole Mounted			
محدوده دمای کاری (C°)	حداکثر 50 حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95			
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000			
مدت ضمانت (سال)	5			
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه	Die-Cast Aluminum			
جنس پوشش نوری	Tempered Glass			
رنگ RAL	Graphite Grey (RAL 7024)			
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating			
بافت سطح	Sanded			
ابعاد (mm)	453 × 206 × 86			
وزن (kg)	حداکثر 3 حداقل 2.6			
قطر لوله‌گیر (mm)	33 42 48			
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP66			
درجه مقاومت ضربه‌ای بدنه	IK07			
قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)	33	حداکثر 48 حداقل 42	حداکثر 48 حداقل 42	حداکثر 48 حداقل 42

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-stc>


زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

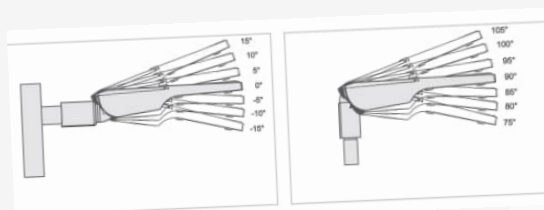

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

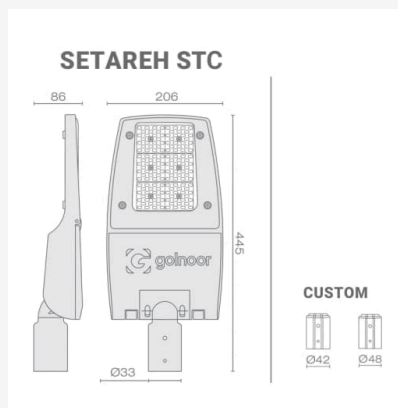

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
