



Street Light

SETAREH XS GEN2

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ستاره XS نسل دو» بیشتر بدانید

ستاره XS نسل دوم ترکیبی از ابعاد بهینه، عملکرد نوری دقیق و دوام بالا را در قالب یک چراغ خیابانی ارائه می‌کند. این محصول با بهره‌گیری از فناوری LED، طراحی اپتیکی مهندسی‌شده و سیستم دفع حرارت کارآمد، روشنایی یکنواخت و مصرف انرژی بهینه را برای طیف گسترده‌ای از معابر شهری فراهم می‌آورد. ساختار مقاوم و آب‌بندی کامل نیز عملکرد مطمئن چراغ را در شرایط مختلف اقلیمی تضمین می‌کند.



منبع نور LED



IP66



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



Flicker Free



کلاس عایقی I



پخش نور نامتقارن




چراغ خیابانی



نصب سریع



ماژولار

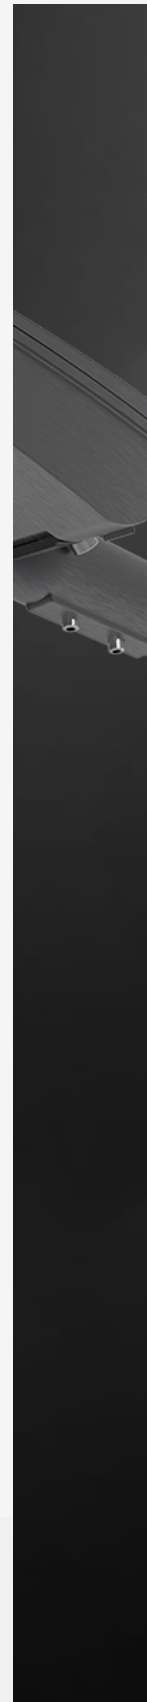

● ستاره XS نسل دو



چراغ خیابانی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : توان (وات)

10 —

15 —

20 —

25 —

30 —

45 —

● کاربردها

فضای بیرونی —

معابر و جاده‌ها —

● راه‌حل‌ها

روشنایی معابر و بزرگراه‌ها —

ستاره XS نسل دو

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ستاره XS نسل دو را بررسی کنید


شاخص اصلی (توان (وات))		10	15	20	25	30	45
مشخصات نوری							
توان نامی پکیج LED(W)				5			
مقدار SDCM(SDCM)				5			
شاخص نمود رنگ				75			
نوع ماژول LED				Integrated			
منبع نور				SMD LED			
کد نگهداری شار نوری				9			
تعداد LED در هر ماژول (pcs)				24			
شار نوری (lm)		1830 1900	2640 2740	3530 3660	4270 4430	5070 5250	7370 7640
بهره نوری چراغ (lm/W)		183 190	176 183	177 183	171 177	169 175	164 170
دمای رنگ (K)				3,000 ~ 6,500			
				3000 · 4000 · 5000 · 6500			
مشخصات الکتریکی							
ولتاژ ورودی (V)				حداکثر 265 حداقل 180			
فرکانس ورودی (Hz)				حداکثر 60 حداقل 50			
ولتاژ ورودی نامی (V)				230			
فرکانس ورودی نامی (Hz)				50			
ضریب توان				0.95			
اعوجاج هارمونیک کل (%)				10			
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی				I			
نوع منبع تغذیه				Independent			
جریان ورودی نامی (A)		0.045	0.068	0.091	0.114	0.137	0.205
ولتاژ کاری ماژول LED(V)		حداکثر 240 حداقل 120	حداکثر 240 حداقل 120	حداکثر 240 حداقل 120	240	240	240
مشخصات عمومی							
نوع نصب				Pole Mounted			
محدوده دمای کاری (C°)				حداکثر 50 حداقل -20			
حداکثر رطوبت نسبی (%)				95			
عمر مفید نامی L70B10(h)				100000			
مدت ضمانت (سال)				7			
مشخصات مکانیکی							
جنس بدنه				Die-Cast Aluminum			
جنس پوشش نوری				Tempered Glass			
رنگ RAL				Graphite Grey (RAL 7024)			
نوع پرداخت سطح				Electrostatic Powder Coating			
بافت سطح				Sanded			
ابعاد (mm)				396 × 166 × 88			
وزن (kg)				2.5			
قطر لوله‌گیر (mm)				33 42 48			
قطر پیش‌فرض محل اتصال چراغ (اسپیگوت) (mm)				33			
درجه حفاظت در برابر نفوذ				IP66			
درجه مقاومت ضربه‌ای بدنه				IK09			
درجه مقاومت ضربه‌ای پخش‌کننده نور				IK08			

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/setareh-xs-gen2>

زوایای قابل چرخش

زاویه‌های قابل تنظیم، امکان هدایت دقیق نور و پوشش مناسب سطوح را در کاربردهای مختلف فراهم می‌کند.

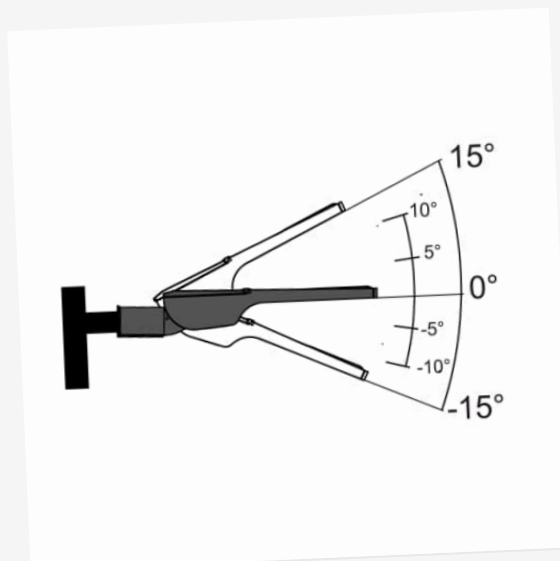


01 |

ستاره XS نسل دو

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

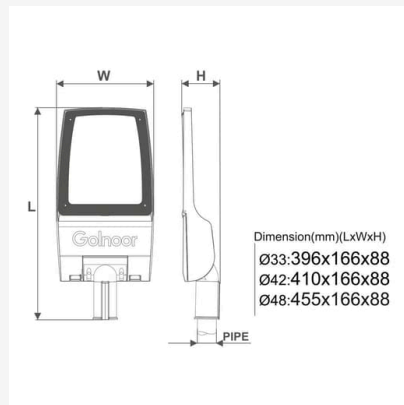

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
