



Industrial Light

TETIS

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «تتیس» بیشتر بدانید

تتیس، چراغ خطی صنعتی گلنور، یک High-Bay قدرتمند با قابلیت نصب آویز، دیواری و سطحی است که برای فضاهای وسیع صنعتی و تجاری طراحی شده است. این چراغ با منحنی پخش نور متنوع، در لنز ۲۰ درجه با توان ۱۶۰ وات و در پخش‌های ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه با توان ۲۰۰ وات عرضه می‌شود و قادر به تأمین شار نوری تا ۳۳,۰۰۰ لومن است. بدنه از آلومینیوم دایکست و نورگذر شیشه سکوریت، در کنار استاندارد حفاظتی IP65 و عملکرد پایدار در بازه دمایی ۲۰- تا ۵۰+ درجه سانتی‌گراد، تتیس را به گزینه‌ای مطمئن و بادوام برای سوله‌ها، انبارها، مراکز لجستیک، فروشگاه‌ها، ترمینال‌ها و فضاهای ورزشی تبدیل کرده است.



منبع نور LED



IP65



ضریب توان بالا



نور تمام کنترل شده



Flicker Free



کلاس عایقی I



Ceiling Luminair



چراغ دیواری روکار



Through Wiring Connection



پخش نور متقارن



چراغ‌های آویز



نصب سریع



ماژولار



● تتیس



چراغ صنعتی

7 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : نوع نصب

Pendant Mounted —

Wall Mounted —

● کاربردها

فضاهاى تجارى —

کارخانه و تولید —

فضای داخلی —

انبار و لجستیک —


● راه‌حل‌ها

روشنایی صنعتی —

شاخص اصلی (نوع نصب)	PENDANT MOUNTED	WALL MOUNTED
مشخصات نوری		
مقدار SDCM(SDCM)	5	
شاخص نمود رنگ	75	
نوع ماژول LED	Integrated	
منبع نور	SMD LED	
کد نگهداری شار نوری	9	
توان نامی پکیج LED(W)	1.5 5	
تعداد LED در هر ماژول (pcs)	64 176	
شار نوری (lm)	23,300 ~ 33,300	23300 · 24200 · 30300 · 31400 · 31800 · 32200 · 33000 · 33300
بهره نوری چراغ (lm/W)	146 ~ 167	146 · 151 · 152 · 157 · 159 · 161 · 165 · 167
دمای رنگ (K)	3,000 ~ 6,500	3000 · 4000 · 5000 · 6500
زاویه توزیع نور (°)	20 ~ 90	20 · 30 · 60 · 90
مشخصات الکتریکی		
ولتاژ ورودی (V)	حد اکثر 265 حداقل 180	
فرکانس ورودی (Hz)	حد اکثر 60 حداقل 50	
ولتاژ ورودی نامی (V)	230	
فرکانس ورودی نامی (Hz)	50	
ضریب توان	0.95	
اعوجاج هارمونیک کل (%)	10	
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی	I	
نوع منبع تغذیه	Independent	
توان (W)	160 200	
جریان ورودی نامی (A)	0.732 0.915	
ولتاژ کاری ماژول LED(V)	240 264	
مشخصات عمومی		
محدوده دمای کاری (°C)	حد اکثر 50 حداقل -20	
حداکثر رطوبت نسبی (%)	95	
عمر مفید نامی L70B10(h)	100000	
مدت ضمانت (سال)	7	
مشخصات مکانیکی		
جنس فریم	Aluminum	
جنس پوشش نوری	Tempered Glass	
رنگ RAL	Graphite Grey (RAL 7024)	
نوع پرداخت سطح	Electrostatic Powder Coating	
بافت سطح	Sanded	
ابعاد (mm)	1000 × 100 × 76	
درجه حفاظت در برابر نفوذ	IP65	
جنس ماژول	Diecast Aluminum	
وزن (kg)	6.2	7.2

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

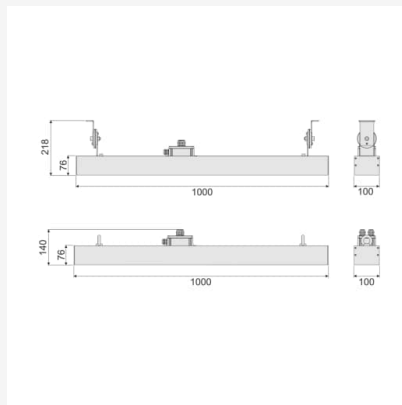

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
