

G-STRXLG2-320W-57000L-4K

ستاره XL نسل دو

320W



گارانتی : 7 سال



اطلاعات اصلی

320	توان (W)
4000	دمای رنگ (K)
57000	شار نوری (Lm)


اطلاعات محصول


مشخصات الکتریکی	
I	کلاس حفاظت در برابر شوک الکتریکی (V230)
50	فرکانس
180-265/50-60	محدوده ولتاژ و فرکانس ورودی (VAC/HZ)
240	ولتاژ کار مدول LED (V-DC)
Integrated	نوع مدول LED
1.46@230	جریان ورودی نامی (A@V)
230	ولتاژ و فرکانس ورودی نامی
320	توان (W)
0.95	ضریب توان
<10%	اعوجاج هارمونیک کل
مشخصات عمومی	

کاربرد	Freeway - بزرگراه - Roads
فضای مورد استفاده	فضاهای باز
گارانتی (سال)	7
نوع روشنایی	چراغ خیابانی
بیشینه رطوبت مجاز (%)	95
نوع نصب	pole
نوع محصول	Lighting
طول عمر اسمی (L70B10)	100000
دمای مجاز کارکرد (°C)	-20~+55
مشخصات مکانیکی	
پوشش بدنه	Electrostatic powder paint
جنس بدنه	Diecast Aluminum
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	Tempered glass
ابعاد (mm)	L736xW390xH141
درجه حفاظت در برابر نفوذ (IP)	IP66
قطر لوله گیر (mm)	Ø42-48/48-60
درجه حفاظت بدنه در برابر برخورد	IK09
درجه حفاظت نورگذر در برابر برخورد	IK07
رال پوشش رنگ	Grey Sanded (7024)
قطر لوله گیر (روتین)	Ø48-60
نوع منبع تغذیه	independent
وزن (Kg)	12.4
مشخصات نوری	
شاخص نمود رنگ	75
دمای رنگ (K)	4000

SMD LED	منبع نوری
9	کد حفظ شار نوری
178	بهره نوری (Lm/W)
57000	شار نوری (Lm)
5	توان نامی LED تکی (W)
160	تعداد LED تکی به کار رفته در مدول (PCS)
5SDCM	رواداری مختصات رنگ

اندازه محصول

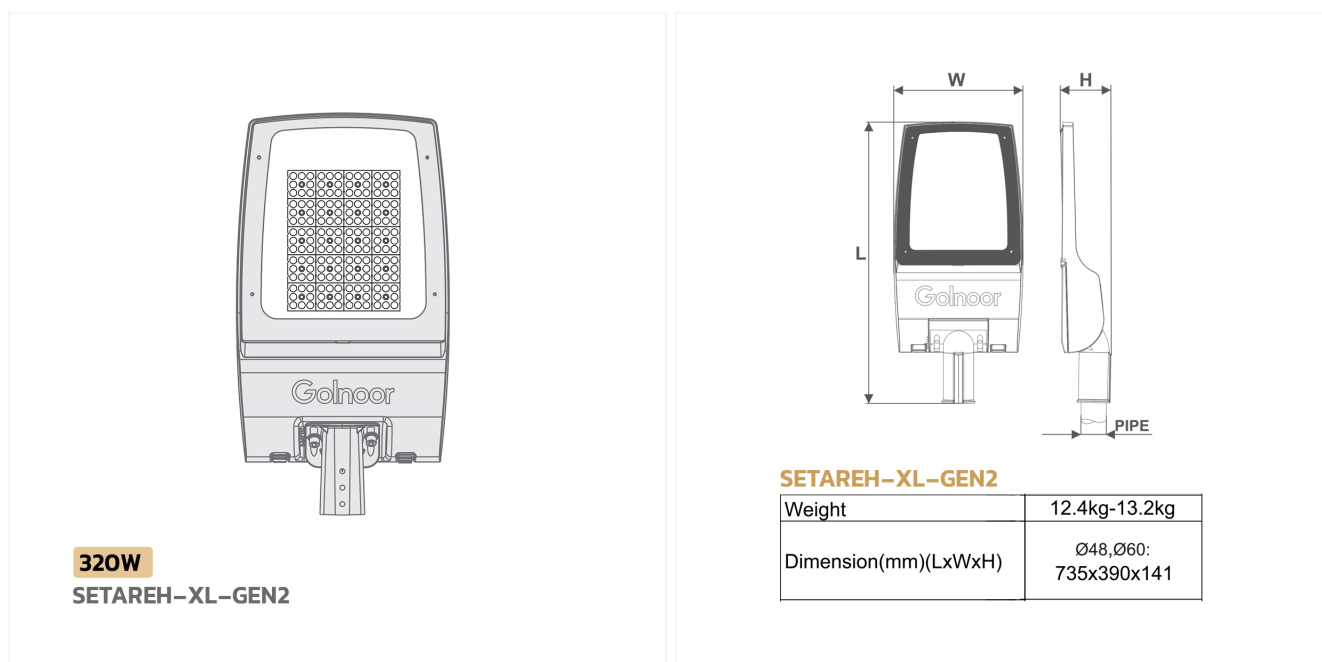

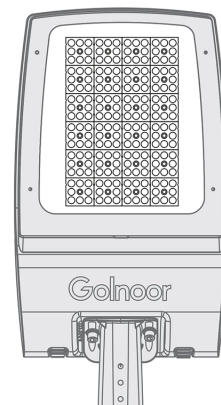

380W

SETAREH-XL-GEN2