



Industrial Light

SATIN

Golnoor

Light up Your Life

در مورد «ساتین» بیشتر بدانید

چراغ ساتین، محصولی از شرکت گلنور، با ظاهری زیبا و مدرن، برای روشنایی فضاهای مختلف مانند سالن‌های صنعتی، سوله‌ها، پارکینگ‌ها، انبارها و ... طراحی شده است. این چراغ با بهره‌گیری از تکنولوژی LED، مصرف انرژی بسیار پایینی دارد و طول عمر آن به 70000 ساعت می‌رسد.



ماژولار



ترووایرینگ پیوسته



منبع نور LED



IP65



ضریب توان بالا



کلاس عایقی II



پخش نور نامتقارن



چراغ دیواری روکار



پخش نور متقارن



چراغ‌های آویز



ورودی کابل از جانب



نصب سریع



● ساتین



چراغ صنعتی

3 سال گارانتی گلنور

● شاخص اصلی : طول (میلی متر)

640 —

1200 —

1760 —

● کاربردها

کارخانه و تولید —

فضای داخلی —

انبار و لجستیک —

● راه حل ها

روشنایی صنعتی —

ساتین

مشخصات فنی

مشخصات فنی، ابعاد، اطلاعات عملکردی و منابع مرتبط با ساتین را بررسی کنید

شاخص اصلی (طول (میلی‌متر))		640	1200	1760
مشخصات نوری				
توان نامی پکیج LED(W)		1.5		
مقدار SDCM(SDCM)		5		
شاخص نمود رنگ		75		
نوع ماژول LED		Integrated		
منبع نور		SMD LED		
کد نگهداری شار نوری		9		
شار نوری (lm)		2700 2850	4,750 ~ 7,400 4750 · 5000 · 7000 · 7400	8300 8700
دمای رنگ (K)		3,000 ~ 6,500 3000 · 4000 · 5000 · 6500		
زاویه توزیع نور (°)		110 105X180		
تعداد LED در هر ماژول (pcs)		20 ~ 60 20 · 32 · 48 · 60		
بهره نوری چراغ (lm/W)		150 ~ 167 150 · 154 · 156 · 158 · 161 · 164 · 167		
مشخصات الکتریکی				
ولتاژ ورودی (V)		حداکثر حداقل 265 180		
فرکانس ورودی (Hz)		حداکثر حداقل 60 50		
ولتاژ ورودی نامی (V)		230		
فرکانس ورودی نامی (Hz)		50		
ضریب توان		0.95		
اعوجاج هارمونیک کل (%)		15		
کلاس حفاظت در برابر برق‌گرفتگی		II		
نوع منبع تغذیه		Independent		
توان (W)		18	30 45	54
جریان ورودی نامی (A)		0.08 ~ 0.25 0.08 · 0.14 · 0.2 · 0.25		
حداکثر تعداد چراغ در سیم‌کشی عبوری (pcs)		16 ~ 48 16 · 19 · 29 · 48		
ولتاژ کاری ماژول LED(V)		60 ~ 180 60 · 96 · 144 · 180		
مشخصات عمومی				
محدوده دمای کاری (C°)		حداکثر حداقل 40 -20		
حداکثر رطوبت نسبی (%)		95		
عمر مفید نامی L70B10(h)		70000		
نوع نصب		Surface Mounted Pendant Mounted		
مدت ضمانت (سال)		3		
مشخصات مکانیکی				
جنس بدنه		Polycarbonate (PC)		
جنس پوشش نوری		Polycarbonate (PC)		
درجه حفاظت در برابر نفوذ		IP65		
ابعاد (mm)		640 × 57 × 70 1200 × 57 × 70 1760 × 57 × 70		
وزن (kg)		0.5 ~ 1.45 0.5 · 0.65 · 0.82 · 1.04 · 1.1 · 1.45		

این اطلاعات فشرده محصول است؛ برای جزئیات بیشتر به سایت مراجعه کنید.

<https://golnoor.com/fa/product/satin>

مدل‌ها

این محصول در پیکربندی‌ها و مدل‌های مختلف عرضه می‌شود تا با نیازهای پروژه‌های گوناگون سازگار باشد.



02 |

طول: 1200



01 |

طول: 640




03 |

طول: 1760

ابعاد

ابعاد و نقشه کلی محصول را برای برنامه‌ریزی نصب، جانمایی و هماهنگی با فضای پروژه بررسی کنید.

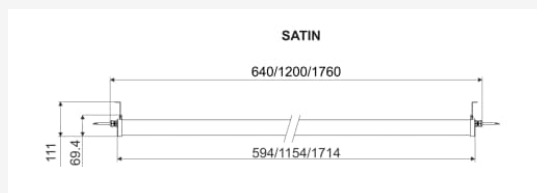

Golnoor

Light up Your Life

WWW.GOLNOOR.COM
